


Charnière à couple constant moyen, zamac

37-45



À couple constant gauche

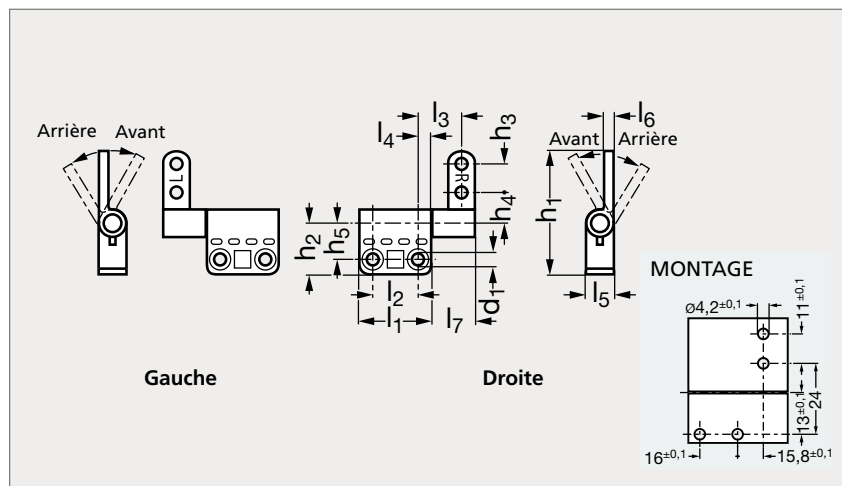

À couple constant droite

MATIÈRE

- Corps en zamac naturel.
- Axe et éléments de couple en acier trempé naturel.

UTILISATION

- Couple constant sur 20 000 cycles à $\pm 20\%$.
- Pour une utilisation correcte, l'ensemble doit comprendre une charnière droite et une charnière gauche.
- Charge statique radiale : 500 N maxi, charge statique axiale : 1000 N maxi.

MONTAGE

- Se référer à notre site internet pour les instructions de montage.

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité 19-180
Page 642Joint de protection 19-184
Page 644Verrous et loquets
Page 570

COUPLE SYMÉTRIQUE

Gauche	Droite	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	d_1	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	Couple symétrique (Nm)	Couple asymétrique avant (Nm)	Couple asymétrique arrière (Nm)	Gauche	Droite
37-451-180	37-453-180	25,4	16	15,8	4,7	10	4	4,2	43,8	18	10	11	13	1,81	2,26	1,36	37-455-226	37-457-226
		25,4	16	15,8	4,7	10	4	4,2	43,8	18	10	11	13		1,36	2,26	37-455-135	37-457-135

COUPLE ASYMÉTRIQUE

Exemple
de commande

Référence

37-451-180