


Charnière déboîtable zamac, à compression réglable

37-58

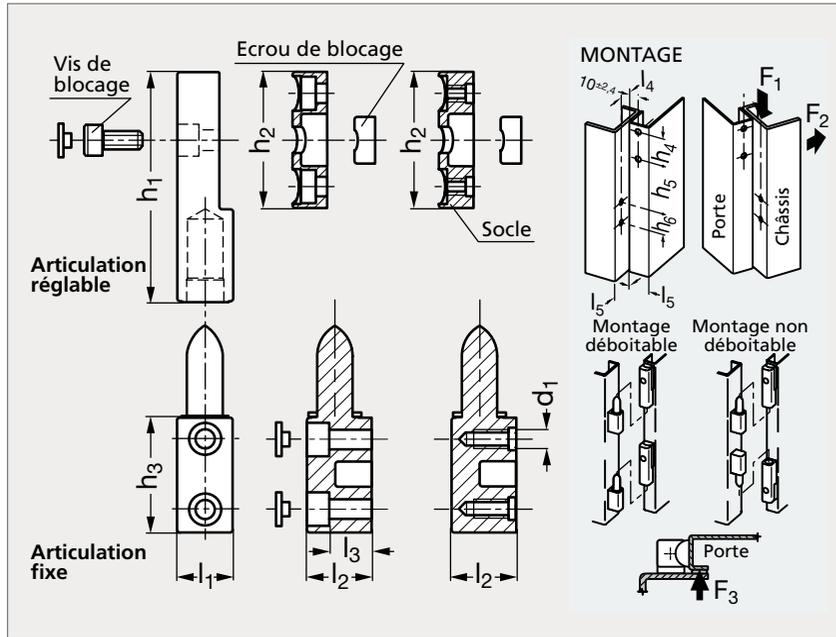

MATIÈRE

- Articulation et socle en zamac noir.
- Vis de blocage et écrou en acier.
- Livré sans vis de montage.

UTILISATION

- La côte l_5 doit être inférieure à 19,8 mm pour que la porte s'ouvre de 180°.
- Couple maximum de serrage des vis de blocage et de montage : 4,5 N.m.
- Permet un ajustement total de 5 mm (compression de joint).
- S'adapte aux accumulations de tolérances et aux irrégularités de surfaces.

MONTAGE

- Préparer la porte et le châssis comme illustré.
- Faire pivoter l'articulation réglable par rapport au socle jusqu'à la position désirée.
- Serrer la vis de blocage.

PRODUITS ASSOCIÉS



Alésée	h_1	h_2	h_3	$h_4^{+0,1}_{-0,2}$	$h_5^{\pm 0,1}$	$h_6^{\pm 0,1}$	d_1	l_1	l_2	l_3	$l_4^{+0,1}_{-0,2}$	F_1 (N)	F_2 (N)	F_3 (N)	Tarudée
37-581-60	62,5	37	31,5	25,5	38	19	M5	15	17,5	11,5	9,8	2200	1000	330	37-585-60

Exemple
de commande

Référence

37-581-60

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE