


Gond zamac, miniature, à articulation déportée

37-60

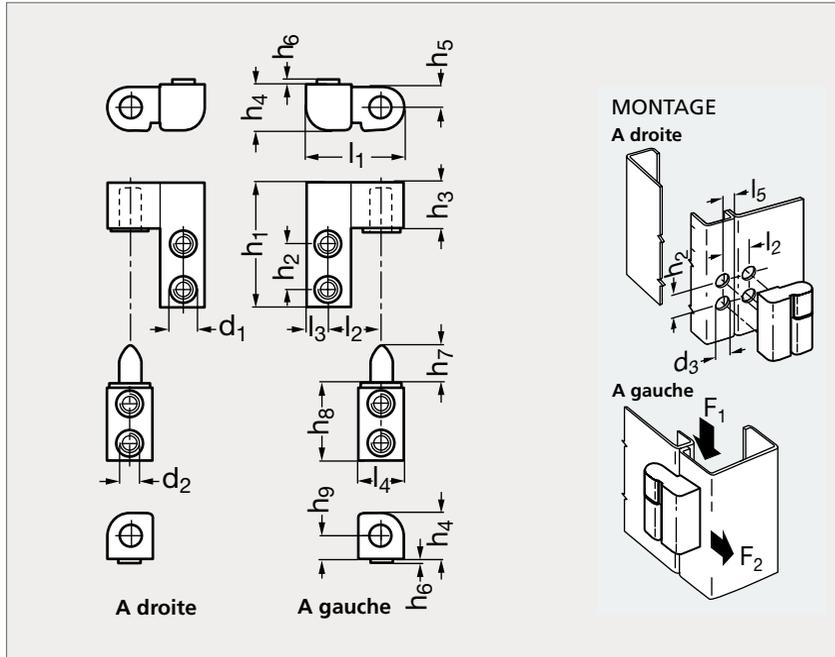

MATIÈRE

- Zamac pelliculé noir.
- Livré sans visserie.

UTILISATION

- Longueur des vis : épaisseur de porte + 5 mm.
- Couple maximum de serrage des vis de montage : 1,1 N.m.

MONTAGE

- Préparer la porte et le châssis comme illustré.
- Fixer les deux parties du gond sur leurs supports respectifs.

PRODUITS ASSOCIÉS



Gond zamac miniature
37-61
Page 822



Gond zamac miniature
37-62
Page 823



Poignées
Page 86

Gauche	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	h_7	h_8	h_9	d_1	d_2	$d_3^{+0,1}$	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	F_1 (N)	F_2 (N)	Droite
37-600-25	25,5	9,5	9,8	9,5	4,7	0,8	8	15,6	4,7	5,1	M4	5,6	20	11	4,5	9,3	5,5	1250	1100	37-605-25

Exemple
de commande

Référence

37 - 600 - 25

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE