


Gond zamac, miniature, à articulation en ligne

37-61

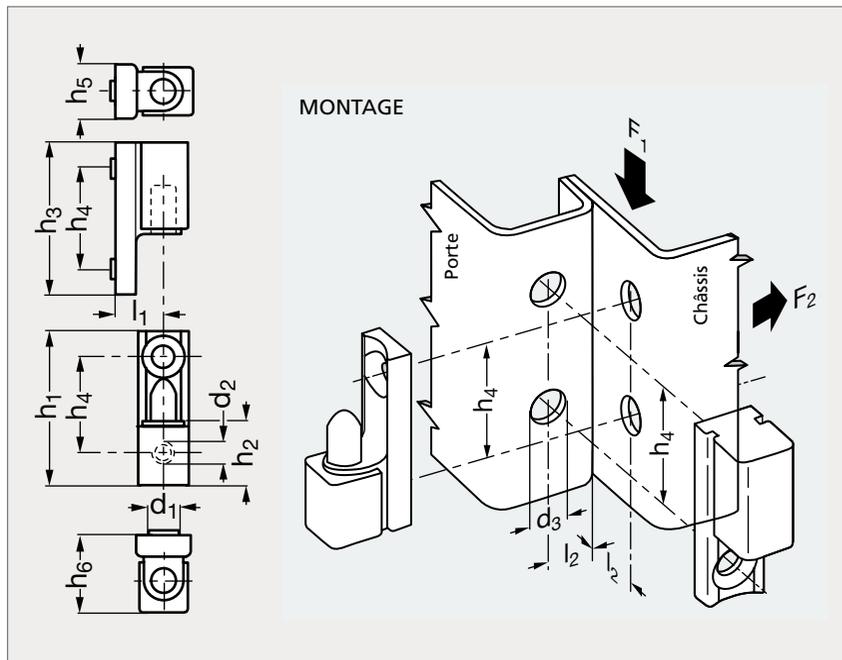

MATIÈRE

- Zamac pelliculé noir.
- Livré sans visserie.

UTILISATION

- Longueur des vis : épaisseur de porte + 5 mm.
- Couple maximum de serrage des vis de montage : 1,1N.m.
- Peut être monté sur le côté droit ou gauche des portes.

MONTAGE

- Préparer la porte et le châssis comme illustré.
- Fixer les deux parties du gond sur leurs supports respectifs.

PRODUITS ASSOCIÉS



Gond zamac miniature
37-60
Page 821



Gond zamac miniature
37-62
Page 823



Poignées
Page 86

	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	d_1	d_2	$d_3^{+0,1}_0$	l_1	l_2	F_1 (N)	F_2 (N)
37-610-28	28	11,3	28	19,1	8,7	12,7	5,1	M4	5,6	8,4	8,5	1250	1100

Référence

37-610-28

Exemple
de commande