


Gond nylon, à articulation déportée

37-64

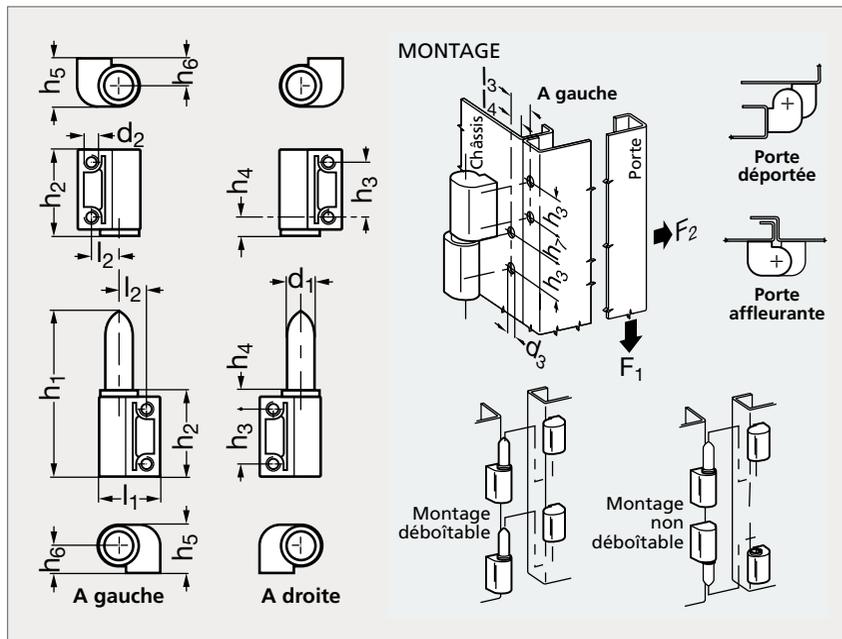

MATIÈRE

- Nylon noir chargé de fibres de verre.
- Livré sans visserie.

UTILISATION

- Longueur des vis : épaisseur de porte + 6,5 à 9,5 mm pour $h_1 = 58$.
- Longueur des vis : épaisseur de porte + 9,5 à 12,7 mm pour $h_1 = 78$.
- Couple maximum de serrage des vis de montage :
2,8 N.m pour $h_1 = 58$ et 5,6 N.m pour $h_1 = 78$.

MONTAGE

- Préparer la porte et le châssis comme illustré.
- Fixer les deux parties du gond sur leurs supports respectifs.

PRODUITS ASSOCIÉS


Gond nylon 37-65
Page 827


Gond zamac 37-68
Page 824


Gond zamac 37-69
Page 825


Gond zamac 37-63
Voir notre site internet

Gauche	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	$h_7 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$	d_1	d_2	$d_3 \begin{smallmatrix} +0,1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	l_1	l_2	$l_3 \begin{smallmatrix} \pm 0,1 \end{smallmatrix}$	$l_4 \begin{smallmatrix} +0,2 \\ -0,1 \end{smallmatrix}$	F_1 (N)	F_2 (N)	Droite
37-640-60	58	31	19	7	16,7	9,5	14,3	9,5	M5	5,4	21,5	9,5	19	9,5	1100	670	37-645-60
37-640-80	78	41,3	25,5	9,5	22,2	12,7	19	12,7	M6	6,7	28,5	12,7	25,5	12,7	2200	1300	37-645-80

Exemple
de commande

Référence

37-640-60