


# Gond nylon, à articulation en ligne

37-65

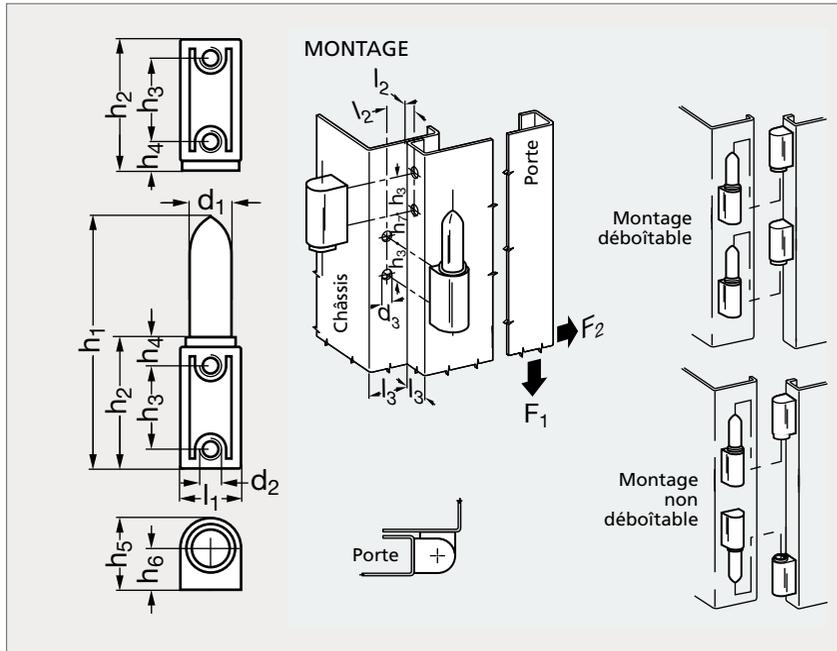

## MATIÈRE

- Nylon noir chargé de fibres de verre.
- Livré sans visserie.

## UTILISATION

- Longueur des vis : épaisseur de porte + 4,8 mm pour  $h_1 = 58$ .
- Longueur des vis : épaisseur de porte + 6,4 mm pour  $h_1 = 78$ .
- Couple maximum de serrage des vis de montage : 2,8 N.m pour  $h_1 = 58$  et 5,6 N.m pour  $h_1 = 78$ .
- La cote  $l_3$  doit être inférieure à 19 mm pour  $h_1 = 58$  et à 25,4 mm pour  $h_1 = 78$  pour que la porte s'ouvre de 180°.

## MONTAGE

- Préparer la porte et le châssis comme illustré.
- Fixer les deux parties du gond sur leurs supports respectifs.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Gond nylon 37-64  
Page 826



Gond zamac 37-68  
Page 824



Gond zamac 37-69  
Page 825



Gond zamac 37-63  
Voir notre site internet

	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$h_6$	$h_7 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$	$d_1$	$d_2$	$d_3 \begin{smallmatrix} +0,1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$l_1$	$l_2 \begin{smallmatrix} +0,2 \\ -0,1 \end{smallmatrix}$	$F_1$ (N)	$F_2$ (N)
37-650-60	58	31	19	7	16,7	9,5	14,3	9,5	M5	5,4	14,3	9,5	1100	670
37-650-80	78	41,3	25,5	9,5	22,2	12,7	19	12,7	M6	6,7	19	12,7	2200	1300

Exemple  
de commande

Référence

37-650-60

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE