


# Gond zamac, à articulation déportée

37-68

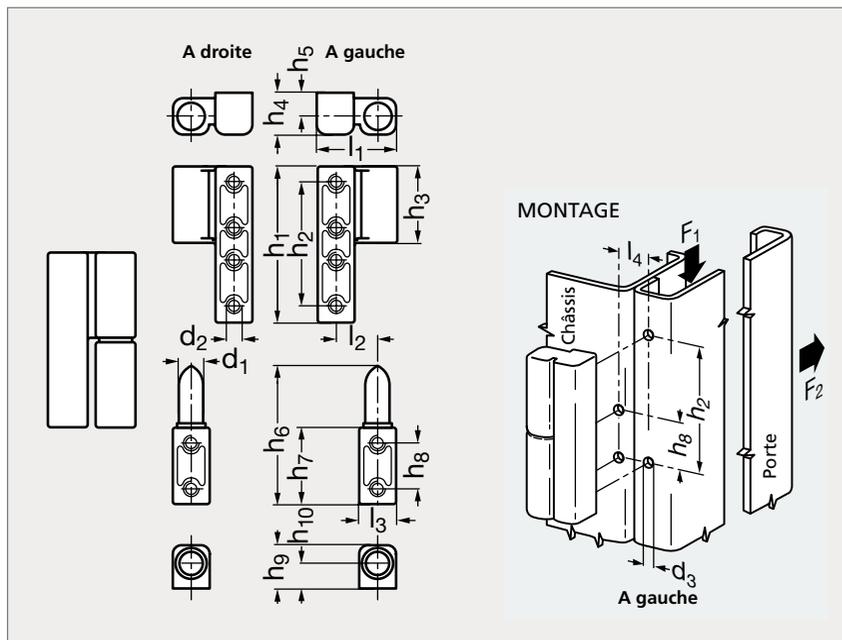

## MATIÈRE

- Zamac pelliculé noir.
- Livré sans visserie.

## UTILISATION

- Longueur des vis : épaisseur de porte + 10 mm.

## MONTAGE

- Préparer la porte et le châssis comme illustré.
- Fixer les deux parties du gond sur leurs supports respectifs.

## PRODUITS ASSOCIÉS

  
Gond zamac 37-69  
Page 825

  
Gond zamac 37-63  
Voir notre site internet

  
Gond nylon 37-64  
Page 826

  
Gond nylon 37-65  
Page 827

Gauche	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$h_6$	$h_7$	$h_8$	$h_9$	$h_{10}$	$d_1$	$d_2$	$d_3 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,2 \end{smallmatrix}$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,2 \end{smallmatrix}$	$F_1$ (N)	$F_2$ (N)	Droite
37-680-63	63,5	50,8	31,5	17,5	10	56	31,5	19	17,5	10	9,5	M5	5,4	32,5	17,5	15	17,5	2200	1300	37-685-63

Exemple  
de commande

### Référence

**37 - 680 - 63**