


Gond zamac, à articulation en ligne

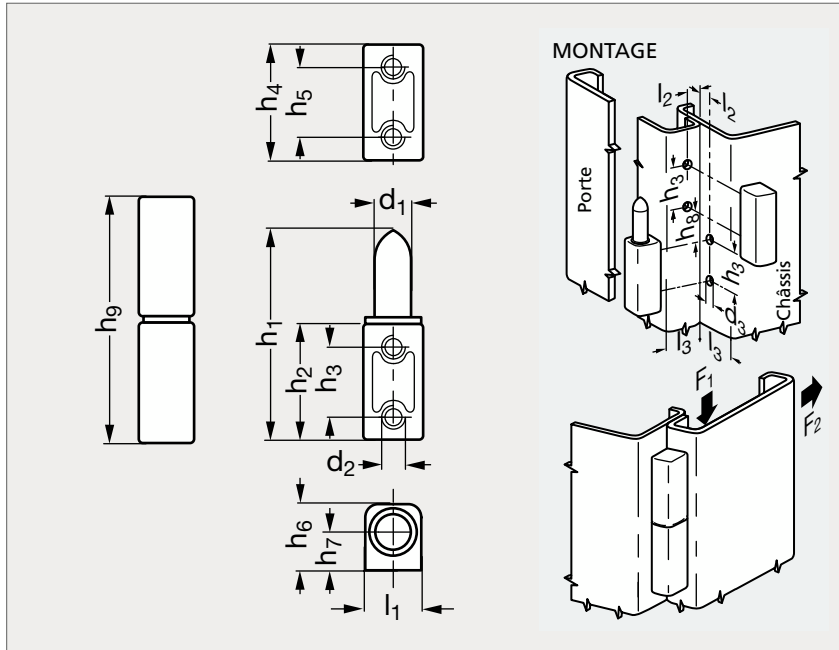

MATIÈRE

- Zamac pelliculé noir.
- Rondelle en nylon.
- Livré sans visserie.

UTILISATION

- Longueur des vis : épaisseur de porte + 5 mm.
- La côte l_3 doit être inférieure à 19,9 mm pour que la porte s'ouvre de 180°.
- Peut être monter sur le côté droit ou gauche des portes.

MONTAGE

- Préparer la porte et le châssis comme illustré.
- Fixer les deux parties du gond sur leurs supports respectifs.
- Couple de serrage de vis maximum : 8,5 N.m.

PRODUITS ASSOCIÉS



Gond zamac 37-68
Page 824



Gond zamac 37-63
Voir notre site internet



Gond nylon 37-64
Page 826



Gond nylon 37-65
Page 827

	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	h_7	$h_{8\pm 0,2}$ standard	$h_{8\pm 0,2}$ long	h_9 standard	h_9 long	d_1	d_2	d_3 $_{-0,2}^0$	l_1	l_2	F_1 (N)	F_2 (N)
37-690-56	56	31,5	19	31,5	19	17,5	10	12,7	38,1	63,5	88,8	9,5	M5	5,4	15	10	2000	1300

Exemple
de commande

Référence

37-690-56

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE