


Gond nylon, à articulation déportée ou en ligne

37-70



Noir

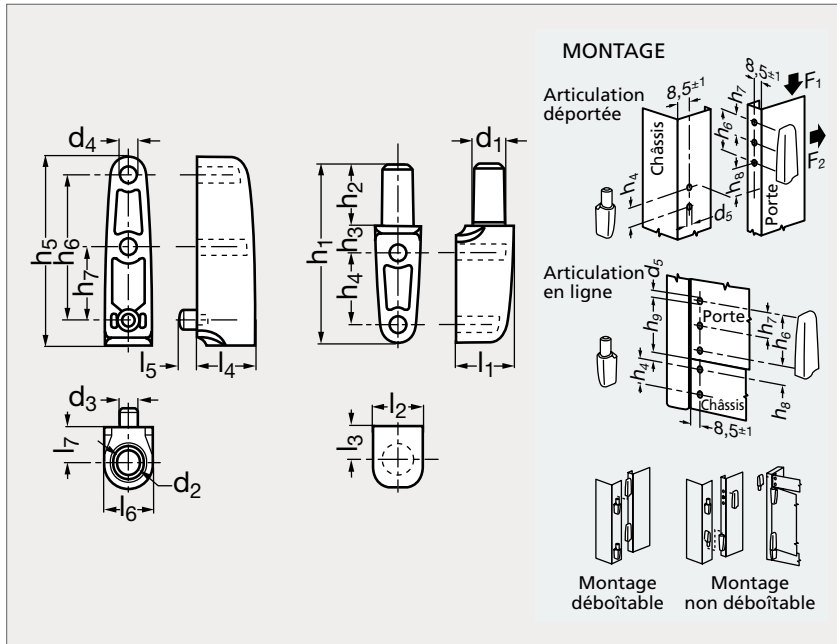

Chromé

MATIÈRE

- Nylon noir chargé de fibres de verre ou ABS chromé
- Livré sans visserie.

UTILISATION

- S'utilise indifféremment pour une articulation déportée ou en ligne.
- La cote l_9 doit être de 8,5 mm pour que la porte s'ouvre de 180°.
- Température d'emploi de - 20 °C à + 60 °C.
- Indice d'inflammabilité : UL94-HB pour le modèle noir.

MONTAGE

- Préparer la porte et le châssis comme illustré.
- Fixer les deux parties du gond sur leurs supports respectifs.

PRODUITS ASSOCIÉS



Gond nylon 37-64



Gond nylon 37-65



Gond zamac 37-69



Gond zamac 37-68

Noir	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	h_7	h_8	h_9	d_1	d_2	d_3	d_4	$d_5^{\pm 0,1}$	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	F_1 noir (N)	F_2 noir (N)	F_1 chromé (N)	F_2 chromé (N)	Chromé
37-700-47	47,2	16	7,2	19	50,2	38	19	14,4	6,7	9,3	9,5	5,2	4,5	5,5	16,3	13,6	9,5	16,4	5	14,2	9,5	1200	700	900	350	37-702-47

Référence

37-700-47

Exemple
de commande