


Charnière à ressort inox

37-83

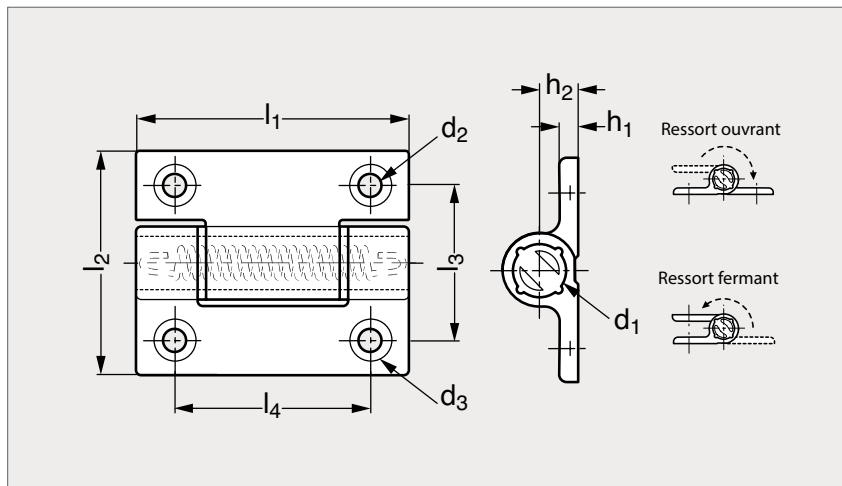

MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Embouts en polyamide 6,6 chargé 30 % fibre de verre.
- Rondelles en polyacétal.
- Ressort en inox.

UTILISATION

- Angle total d'ouverture : 270 °.
- Plage d'utilisation : - 20 °C à + 80 °C.
- Trous de fixation $\varnothing d_2$ pour vis CHC M6 ou vis à tête fraisée M3.
- Articulation d'ouvrants lourds jusqu'à 90 kg avec 3 charnières.

* Pour les ressorts ouvrants : $M_{max.} = M(0^\circ)$ et $M_{min.} = M(180^\circ)$,
pour les ressorts fermants : $M_{max.} = M(180^\circ)$ et $M_{min.} = M(0^\circ)$.

PRODUITS ASSOCIÉS



Charnière
à amortissement 37-151



Charnière
à amortissement 37-152



Verrou
19-158



Vis à tête cylindrique
six pans creux CHC 31-54

Ressort ouvrant	l_1	l_2	l_3	l_4	h_1	h_2	d_1	d_2	d_3	Couples du ressort (Nm)*			Ressort fermant
										M max.	M (90°)	M min.	
37-835-67	67	55	38	48	4,5	9,5	13	6,3	10,2	0,35	0,24	0,12	37-836-67
37-835-67	67	55	38	48	4,5	9,5	13	6,3	10,2	0,7	0,45	0,23	37-836-67
37-835-67	67	55	38	48	4,5	9,5	13	6,3	10,2	1,3	1,1	0,9	37-836-67

Exemple
de commande

Référence - Couple du ressort M max
37-835-67-0,35