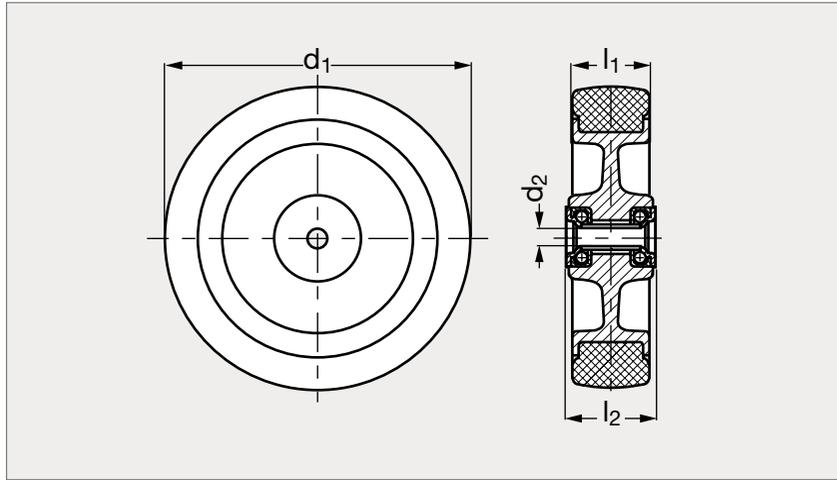


Roue d'appareil à bandage caoutchouc, jante en polyamide

38-01**MATIÈRE**

- Bandage en caoutchouc plein, gris, non tachant, 80° Shore A.
- Jante en polyamide noir (modèle roulement lisse) ou en polypropylène noir (modèle roulement à billes).

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 60 °C.
- Jantes résistantes aux chocs et vibrations, à la corrosion et nombreux agents agressifs.
- Bandage non tachant par contact, résistant aux acides dilués, mais pas aux huiles.

Roulement lisse	d ₁	d ₂ lisse	d ₂ à billes	l ₁	l ₂ lisse	l ₂ à billes	Charge (kg)	Roulement à billes
38-010- 50	50	8	6	18	22	22,5	40	38-015- 50
38-010- 75	75	8	6	25	29,5	30	60	38-015- 75
38-010- 80	80	12	8	25	35	35	60	38-015- 80
38-010-100	100	8	6	25	29,5	30	70	38-015-100
38-010-101	100	12	8	32	35	35	90	38-015-101
38-010-125	125	12	8	25	35	35	80	38-015-125
38-010-126	125	12	8	32	35	35	100	38-015-126
38-010-150	150	12	8	32	35	35	110	38-015-150
38-010-175	175	12	8	32	35	35	125	38-015-175

Exemple
de commande

Référence

38-010-50

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUE