


# Roue forte charge à bandage polyuréthane, jante en polyamide, résistant à l'hydrolyse

38-120

NOUVEAU

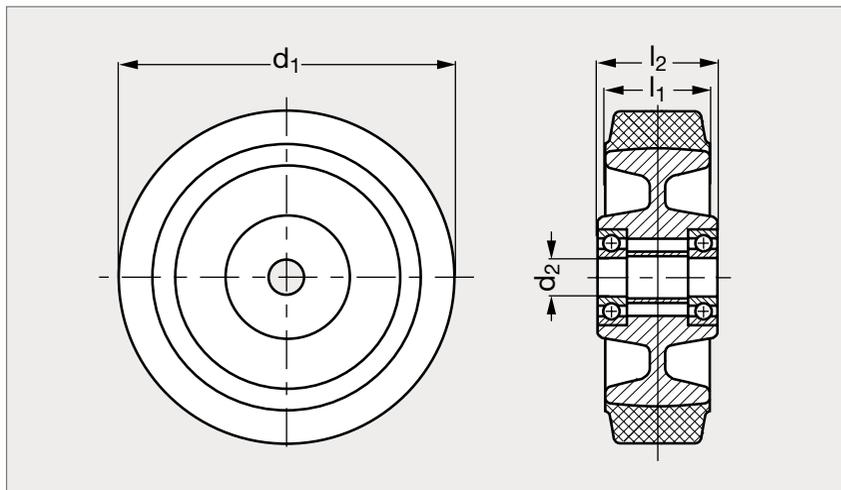

## MATIÈRE

- Bandage en polyuréthane Besthane®, bleu, 75 ° Shore A, à faible résistance au roulement et au pivotement.
- Corps de roue en polyamide de première qualité, non cassant, noir.
- Roulement à billes en inox.

## UTILISATION

- Température d'emploi de - 25 °C à + 70 °C.
- Bandage non tachant, résistant à la corrosion, à l'hydrolyse, à l'usure, aux entailles, à l'arrachement et à de nombreux agents chimiques agressifs.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Roulette forte charge inox  
38-121



Roulette forte charge  
renforcée 38-122

	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Charge (kg)
38-1200-80	80	8	30	36	140
38-1200-100	100	8	38	46	200
38-1200-101	100	10	38	46	200
38-1200-125	125	8	40	46	250
38-1200-126	125	10	40	46	250
38-1200-160	160	12	50	60	400
38-1200-200	200	12	50	60	500

Exemple  
de commande

Référence

**38-1200-80**