


# Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine inox, monture renforcée

38-122

NOUVEAU

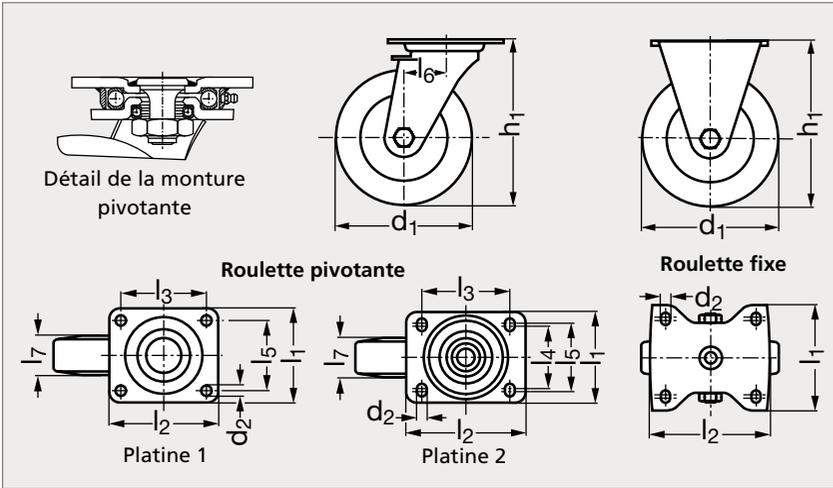

Pivotante, sans frein



Pivotante, avec frein arrière



Fixe, sans frein

## MATIÈRE

- Roue en polyuréthane Besthane®, hygiénique, bleu, 75° Shore A, résistant à la corrosion et à l'hydrolyse (38-120).
- Monture en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304) de forte épaisseur.
- Pour les montures pivotantes, double chemin de billes et joint d'étanchéité dans le système de pivotement renforcé.
- Roulement à billes en inox.

## UTILISATION

- Température d'emploi de -25 °C à +70 °C.
- Bandage non tachant, résistant à la corrosion, à l'hydrolyse, à l'usure, aux entailles, à l'arrachement et à de nombreux agents chimiques agressifs. Il supporte ainsi les lavages fréquents ou les immersions dans l'eau sans être endommagée.
- Le roulement à bille inoxydable apporte une meilleure longévité par rapport aux roues à moyeu lisse, souvent utilisées dans des environnements humides.
- Frein arrière assurant l'immobilisation du système de pivotement et de la roue.

### PIVOTANTE

													<b>FIXE</b>	
Sans frein	Avec frein arrière	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	Charge (kg)	Platine	Sans frein
38-1221-100	38-1222-100	100	9	130	85	100	80		60	45	38	200	1	38-1227-100
38-1221-125	38-1222-125	125	9	155	85	100	80		60	48	40	250	1	38-1227-125
38-1221-126	38-1222-126	125	11	155	110	140	105	75	80	48	40	250	2	38-1227-126
38-1221-160	38-1222-160	160	11	202	110	140	105	75	80	63	50	400	2	38-1227-160
38-1221-200	38-1222-200	200	11	245	110	140	105	75	80	65	50	500	2	38-1227-200

Exemple de commande

Référence

38-1221-100