


Roue charge moyenne à bandage caoutchouc, jante en polyamide

38-15

Roulement à billes, bandage standard

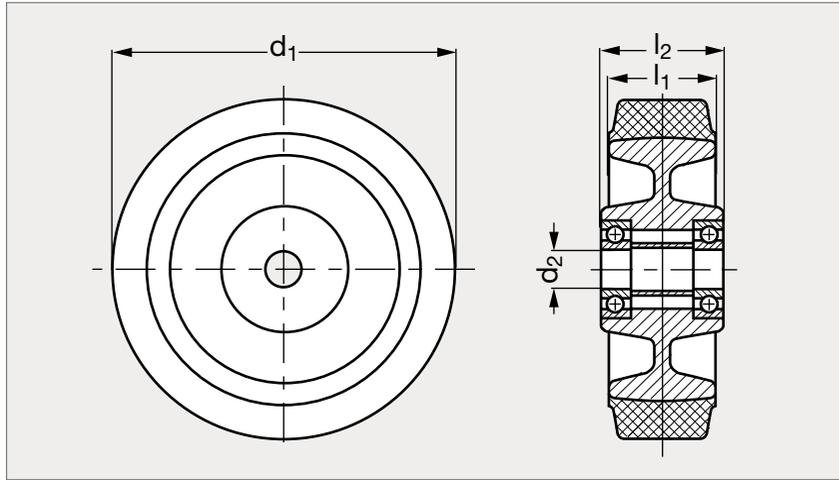

Roulement à rouleaux, bandage non tachant

MATIÈRE

- Bandage en caoutchouc plein élastique, noir, vulcanisé, 65° Shore A, haute roulabilité, ou non tachant bleu.
- Corps de roue en polyamide noir.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 30 °C à + 80 °C.
- Corps de roue résistant aux chocs et à la corrosion.

BANDAGE STANDARD

BANDAGE STANDARD							BANDAGE NON TACHANT	
Roulement à rouleaux	Roulement à billes	d_1	d_2	l_1	l_2	Charge (kg)	Roulement à rouleaux	Roulement à billes
38-150-80		80	12	32	35	120	38-157-80	
38-150-100	38-155-100	100	15	38	45	170	38-157-100	38-158-100
38-150-125	38-155-125	125	15	40	45	250	38-157-125	
38-150-160	38-155-160	160	20	50	60	350	38-157-160	38-158-160
38-150-200	38-155-200	200	20	50	60	450	38-157-200	38-158-200
38-150-250		250	25	50	60	450		
	38-155-250	250	20	50	60	550		

Référence**38-150-80**Exemple
de commande