



# Roulette d'appareil jumelée, pivotante, à platine



Détail de la monture pivotante

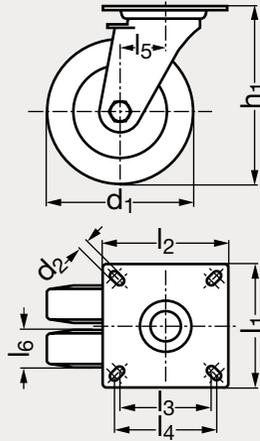

Avec frein arrière



Sans frein

## MATIÈRE

- Roue en polyamide noir (Modèle 38-30).
- Roulement lisse.
- Monture en tôle d'acier emboutie.
- Double chemin de billes dans le système de pivotement.
- Frein arrière assurant l'immobilisation du système de pivotement et de la roue (voir les caractéristiques techniques des freins sur notre site internet).

## PRODUITS ASSOCIÉS


 Roulette en polyuréthane  
38-36  
Page 1018

 Roulette en caoutchouc  
38-05  
Page 1013

 Roulette charge moyenne,  
caoutchouc 38-16  
Page 1024

Sans frein	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	Charge (kg)	Avec frein arrière
38-341-50	50	6,2	71	60	60	38	48	31	18	80	38-342-50
38-341-75	75	6,2	101	60	60	40	46	34	23	100	38-342-75

### Référence

**38-341-50**

 Exemple  
de commande