


Roulette d'appareil jumelée, pivotante, à trou central

38-35



Sans frein

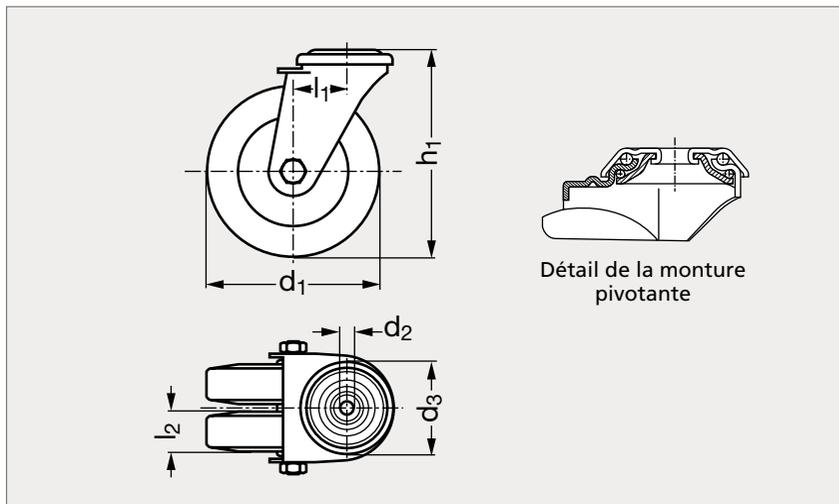

Avec frein arrière

MATIÈRE

- Roue en polyamide noir (Modèle 38-30).
- Roulement lisse.
- Monture en tôle d'acier emboutie.
- Double chemin de billes dans le système de pivotement.
- Frein arrière assurant l'immobilisation du système de pivotement et de la roue (voir les caractéristiques techniques des freins sur notre site internet).

PRODUITS ASSOCIÉS

Roulette en caoutchouc
38-06Roulette en polyuréthane
38-37Roulette charge moyenne,
caoutchouc 38-11Roulette charge moyenne,
polyuréthane 38-63

Sans frein	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	l ₁	l ₂	Charge (kg)	Avec frein arrière
38-351-50	50	10,2	41	71	31	18	80	38-352-50
38-351-75	75	10,2	55	98	34	23	100	38-352-75

Référence

38-351-50

 Exemple
de commande