


# Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine

**38-401**

Pivotante, sans frein

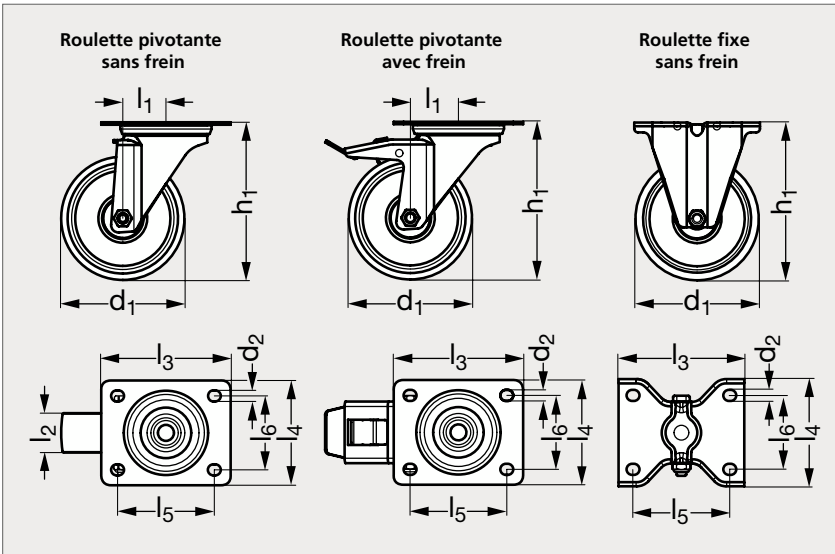

Pivotante, avec frein arrière



Fixe, sans frein

**MATIÈRE**

- Chape en acier embouti, pivot sur double chemin de billes pour les versions pivotantes.
- Corps de roue en polyamide.
- Anneau central en caoutchouc élastique, réduisant le bruit.
- Bandage en polyamide, dureté 75° Shore D.
- Roulements à rouleaux.

**UTILISATION**

- Température d'emploi : de - 20 °C à + 60 °C.
- Atténuation des bruits de roulage.

**PIVOTANTE**

													<b>FIXE</b>	
Sans frein	Avec frein arrière	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> Pivotante	l <sub>3</sub> Fixe	l <sub>4</sub> Pivotante	l <sub>4</sub> Fixe	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	Charge (kg)	Sans frein
38-4011-100	38-4012-100	100	9	128	41	36	105	103	80	85	77-80	60	160	38-4017-100
38-4011-125	38-4012-125	125	9	155	40	36	105	103	80	85	77-80	60	200	38-4017-125

Exemple  
de commande

Référence

**38-4011-100**