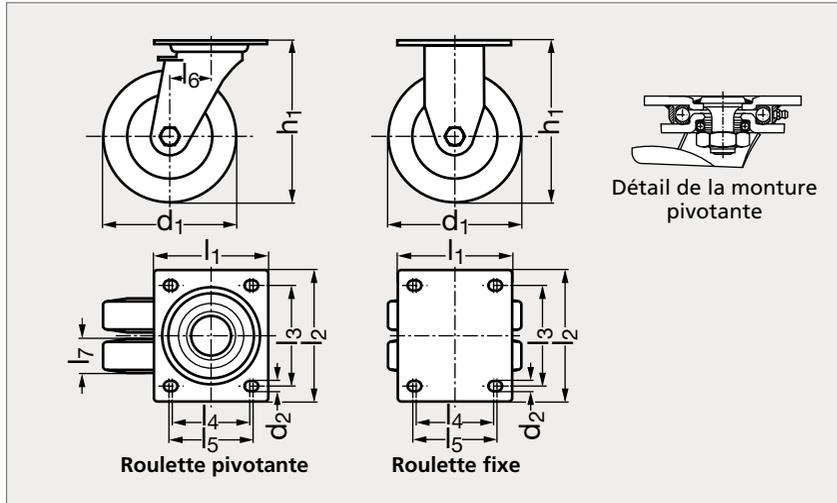


Roulette forte charge jumelée, pivotante ou fixe, à platine, montage renforcée

38-43


MATIÈRE

- Roue en caoutchouc plein, élastique noir (Modèle 38-40).
- Roulement à billes.
- Montage en acier mécano-soudée.
- Pour les montures pivotantes, double chemin de billes dans le système de pivotement, renforcé par quatre coupelles en acier traité, axe de pivotement soudé très rigide.

PRODUITS ASSOCIÉS


 Roulette en polyuréthane
38-57

 Roulette en polyamide
38-58

| Pivotante | d ₁ | d ₂ | h ₁ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | l ₆ | l ₇ | Charge (kg) | Fixe |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| 38-431-100 | 100 | 11 | 145 | 110 | 140 | 105 | 75 | 80 | 45 | 40 | 360 | 38-437-100 |
| 38-431-125 | 125 | 11 | 170 | 110 | 140 | 105 | 75 | 80 | 50 | 40 | 500 | 38-437-125 |

 Exemple
de commande

Référence
38-437-100

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE

SÉRIE 38