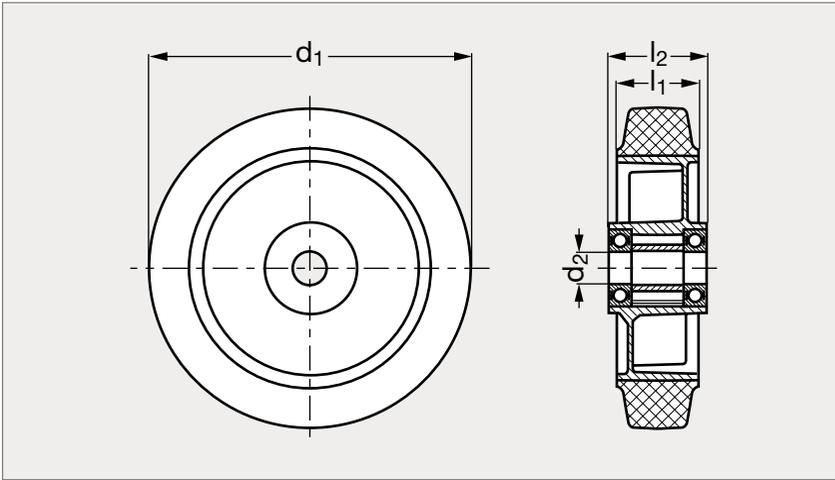


Roue forte charge à bandage polyuréthane souple, jante en aluminium

38-45**MATIÈRE**

- Polyuréthane Softhane vert moulé, 75° shore A.
- Corps de roue en aluminium injecté, moyeu à roulement à billes.

UTILISATION

- Grand confort de roulage assuré par la bande de roulement souple et épaisse, non tachante et silencieuse. Elle protège les sols et amortit chocs et vibrations.
- Très bonne résistance à l'usure, aux coupures, aux entailles et à l'arrachement.
- Température d'emploi de - 20 °C à + 70 °C, à courte durée jusqu'à + 90 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS

Roue en caoutchouc 38-40
Page 1036



Roue en polyuréthane
38-50
Page 1041



Roue en polyuréthane
38-116
Page 1052



Roue en polyuréthane
38-54
Page 1044

	d_1	d_2	l_1	l_2	Charge (kg)
38-450-100	100	15	40	40	300
38-450-125	125	15	40	45	350
38-450-160	160	20	50	60	550
38-450-200	200	20	50	60	700
38-450-200	200	25	50	60	700
38-450-250	250	20	50	60	800
38-450-250	250	25	50	60	800

Exemple
de commande

Référence - d_2

38-450-100-15

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUES