


# Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine, inox

**38-502**

INOX

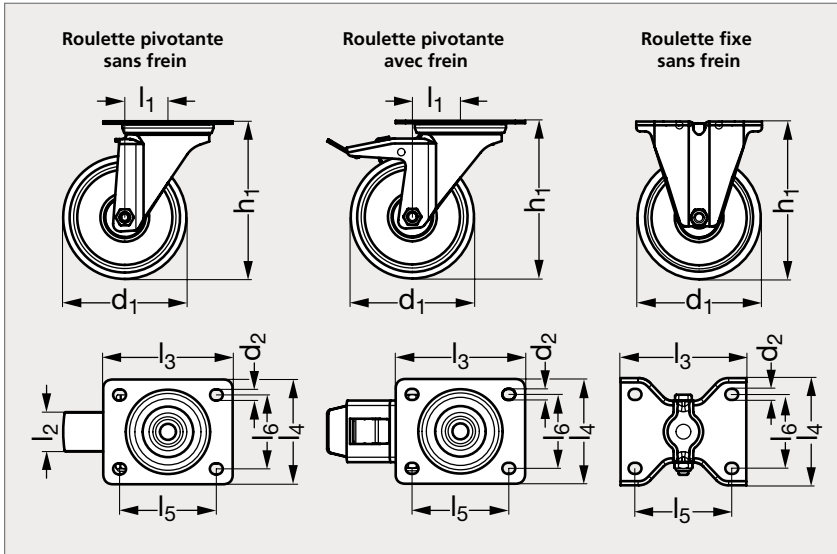

Pivotante, sans frein



Pivotante, avec frein arrière



Fixe, sans frein

**MATIÈRE**

- Chape en inox, pivot sur double chemin de billes, axe boulonné.
- Corps de roue en polypropylène.
- Bandage en caoutchouc synthétique non tachant, dureté 87 ° Shore A.
- Roulements à rouleaux en inox.

**UTILISATION**

- Température d'emploi : de - 20 °C à + 80 °C.
- Résistante aux lavages et aux détergents.
- Conforme à la norme NF Hygiène.
- Convient aux chariots de distribution de plateaux repas.

**PIVOTANTE**

Sans frein	Avec frein arrière	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> Sans frein	l <sub>1</sub> Avec frein	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> Pivotante	l <sub>3</sub> Fixe	l <sub>4</sub> Pivotante	l <sub>4</sub> Fixe	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	Charge (kg)	Sans frein
38-5021-100	38-5022-100	100	9	128	35	39	32	105	102	85	87	77-80	60	80	38-5027-100
38-5021-125	38-5022-125	125	9	155	38	39	32	105	102	85	87	77-80	60	100	38-5027-125

**FIXE**Exemple  
de commande

Référence

**38-5021-100**