


Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine, inox

38-504

Pivotante, sans frein

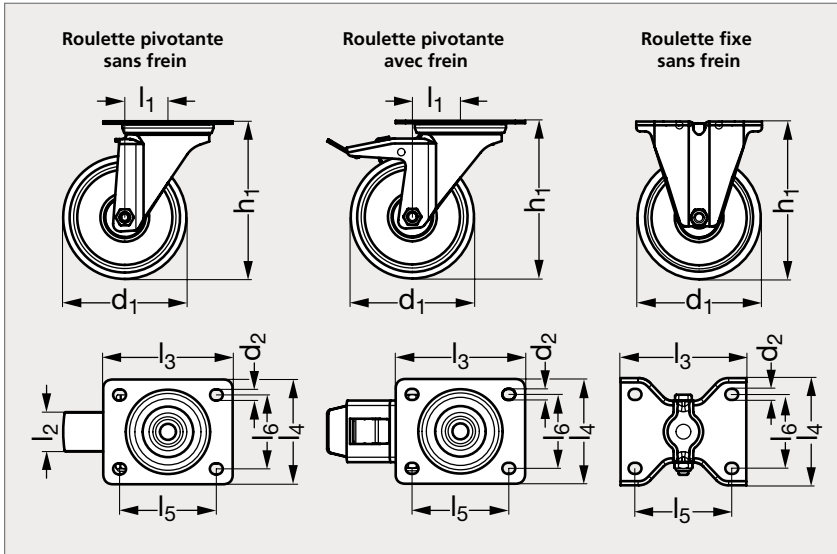

Pivotante, avec frein arrière



Fixe, sans frein

MATIÈRE

- Chape en inox, pivot sur double chemin de billes, axe boulonné.
- Corps de roue en polyamide blanc.
- Bandage en polyuréthane injecté rouge, dureté 42 ° Shore D.
- Roulements à rouleaux en inox.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 40 °C à + 80 °C.
- Résistante à l'abrasion et aux détergents.
- Conforme à la norme NF Hygiène.
- Convient aux chariots de laboratoire et chariots de cuisine.

PIVOTANTE

																FIXE	
Sans frein	Avec frein arrière	d ₁	d ₂	h ₁	l ₁ Sans frein	l ₁ Avec frein	l ₂	l ₃ Pivotante	l ₃ Fixe	l ₄ Pivotante	l ₄ Fixe	l ₅	l ₆ Pivotante	l ₆ Fixe	Charge (kg)	Sans frein	
38-5041-100	38-5042-100	100	9	128	35	39	32	105	102	85	87	77-80	60	60	150	38-5047-100	
38-5041-125	38-5042-125	125	9	155	38	39	32	105	102	85	87	77-80	60	60	200	38-5047-125	
38-5041-160	38-5042-160	160	11	200	55	57	40	135	135	105	114	105	75-80	77-80	350	38-5047-160	
38-5041-200	38-5042-200	200	11	240	52	52	46	135	135	105	114	105	75-80	77-80	400	38-5047-200	

Exemple
de commande

Référence

38-5041-100