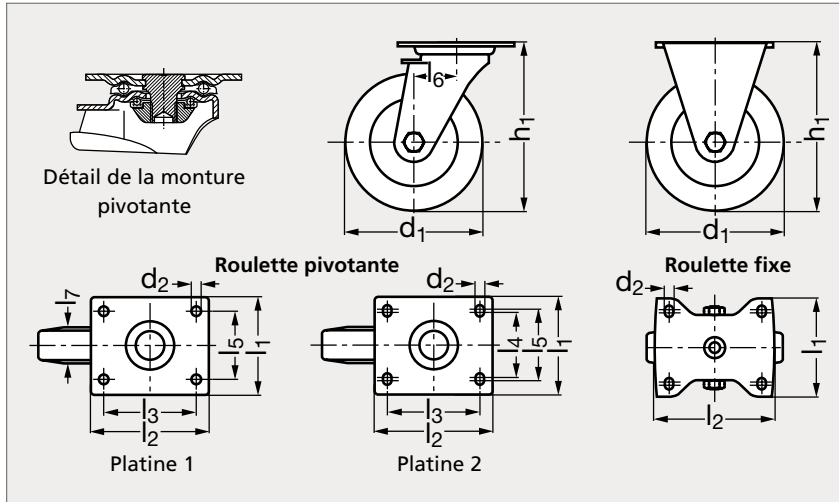


Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine

38-55


MATIÈRE

- Roue à bandage polyuréthane Extrathane® brun, moulé (Modèle 38-54).
- Montage en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur.
- Roulement à billes.
- Pour les montures pivotantes, fourche et platine renforcées, double chemin de billes renforcé par des coupelles.
- Frein avant assurant l'immobilisation du système de pivotement et de la roue (voir les caractéristiques techniques des freins sur notre site internet).

PIVOTANTE

												FIXE		
Sans frein	Avec frein avant	d ₁	d ₂	h ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Charge (kg)	Platine	Sans frein
38-551-100	38-552-100	100	9	140	85	100	80		60	45	40	350	1	38-557-100
38-551-125	38-552-125	125	9	165	85	100	80		60	45	40	450	1	38-557-125
38-551-126	38-552-126	125	11	170	110	140	105	75	80	55	50	550	2	38-557-126
38-551-150	38-552-150	150	11	197	110	140	105	75	80	65	50	700	2	38-557-150
38-551-160	38-552-160	160	11	202	110	140	105	75	80	65	50	750	2	38-557-160
38-551-175	38-552-175	175	11	220	110	140	105	75	80	67	50	800	2	38-557-175
38-551-200	38-552-200	200	11	245	110	140	105	75	80	67	50	900	2	38-557-200
38-551-250	38-552-250	250	11	295	110	140	105	75	80	82	60	900	2	38-557-250

 Exemple
de commande

Référence

38-551-100

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE