


# Galet de guidage polyamide 70 ° Shore

38-80

NOUVEAU

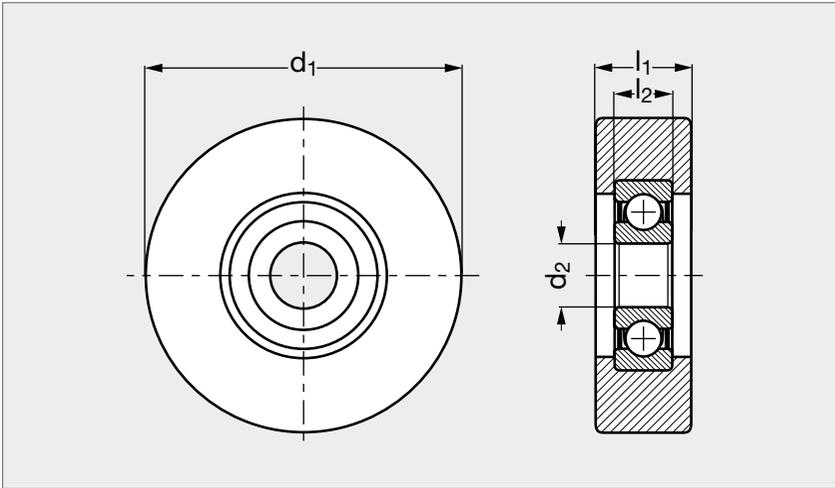

## MATIÈRE

- Bandage en polyamide 6 de première qualité, non cassant, blanc, 70 ° Shore D.
- Roulement à billes DIN 625 graissé à vie.
- Le bandage est directement coulé sur le roulement à bille.

## UTILISATION

- Résiste à l'usure.
- Faible résistance au roulement.
- Capacité de charge donnée pour une vitesse de 1 m/s sans obstacle.

# Galet de guidage polyamide 70° Shore

**38-80**

	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Charge (kg)	Type de roulement
38-800- 25	25	6	10	6	30	626 2RS
38-800- 30	30	6	8	6	35	626 2RS
38-800- 30	30	8	11	7	40	608 2RS
38-800- 35	35	8	11	7	55	608 2RS
38-800- 40	40	10	20	9	100	6200 2RS
38-800- 40	40	12	16	10	80	6201 2RS
38-800- 50	50	10	15	9	100	6200 2RS
38-800- 50	50	12	15	10	100	6201 2RS
38-800- 50	50	15	20	11	130	6202 2RS
38-800- 51	50	15	25	11	165	6202 2RS
38-800- 60	60	15	25	13	200	6302 2RS
38-800- 60	60	17	20	12	165	6203 2RS
38-800- 60	60	20	25	12	200	6004 2RS
38-800- 70	70	20	25	14	225	6204 2RS
38-800- 70	70	25	20	15	185	6205 2RS
38-800- 80	80	15	20	11	210	6202 2RS
38-800- 80	80	17	20	14	210	6303 2RS
38-800- 80	80	20	20	14	210	6204 2RS
38-800- 80	80	25	25	12	265	6005 2RS
38-800-100	100	25	25	15	330	6205 2RS
38-800-125	125	25	25	15	400	6205 2RS

Exemple  
de commandeRéférence-d<sub>2</sub>**38-800-25-6**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANIQUES