Roue de guidage

38-84

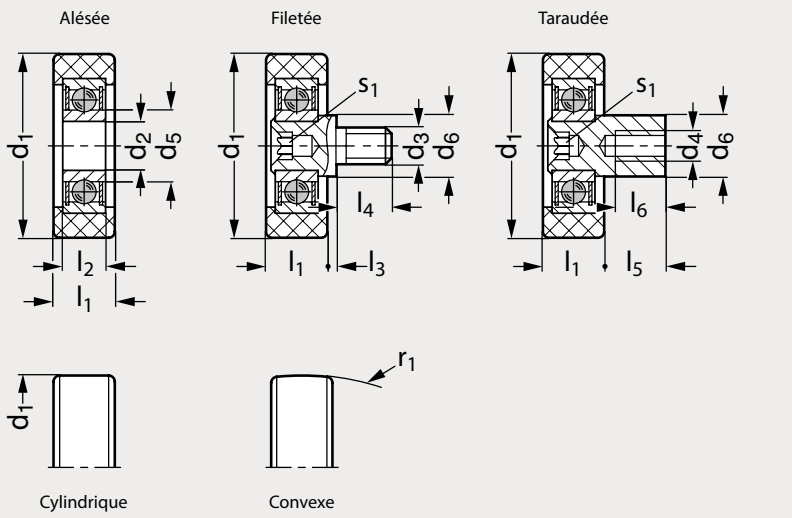

Alésée

Filetée

Taraudée

MATIÈRE

- Roue en polyacétal (POM).
- Roulement à billes 2Z en acier 100Cr6, durci.
- Goujon fileté ou taraudé en acier zingué.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 20 °C à + 100 °C.

CYLINDRIQUE																	CONVEXE		
Alésée	Filetée	Taraudée	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	r_1	s_1	Charge radiale (daN)	Alésée	Filetée	Taraudée
38-841-22	38-842-22	38-843-22	22	5	M5	M4	8,5	9	7	5	1	7,5	9	7	55	T10	40	38-844-22	38-845-22	38-846-22
38-841-25	38-842-25	38-843-25	25	6	M5	M4	10,5	10	8	6	1	7,5	9	8	65	T15	60	38-844-25	38-845-25	38-846-25
38-841-30	38-842-30	38-843-30	30	8	M6	M5	12	12	10	7	1,5	9	9	10	75	T25	80	38-844-30	38-845-30	38-846-30
38-841-35	38-842-35	38-843-35	35	10	M8	M6	14	14	10	8	1,5	12	12	12	90	T30	100	38-844-35	38-845-35	38-846-35
38-841-42	38-842-42	38-843-42	42	10	M8	M6	17	14	12	9	1,5	12	12	12	105	T30	120	38-844-42	38-845-42	38-846-42
38-841-50	38-842-50	38-843-50	50	10	M8	M6	19	14	14	11	1,5	12	12	12	125	T30	150	38-844-50	38-845-50	38-846-50

Exemple de commande — Référence **38-841-22**