




# Accessoires de montage pour roues de guidage

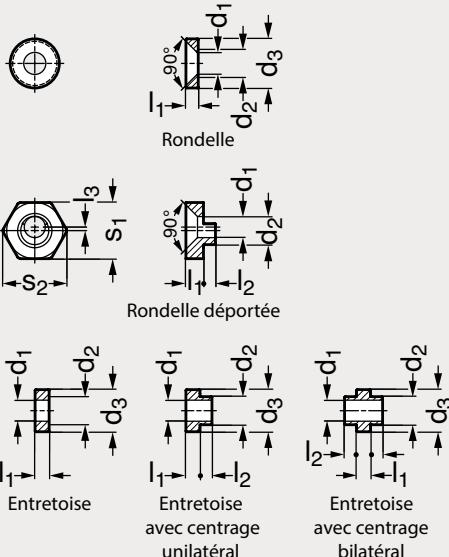

Exemple d'application



Rondelle déportée  
Entretroise  
Roue de guidage



Rondelle  
Entretroise avec centrage bilatéral  
Entretroise avec centrage unilatéral

INOX



Rondelle



Rondelle déportée



Entretroise

Entretroise  
avec centrage bilatéral

## MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).

## UTILISATION

- Permet de monter des roues de guidage alésées.

## PRODUITS ASSOCIÉS

Roue de guidage  
38-84Roue de guidage alésée  
38-92

# Accessoires de montage pour roues de guidage

\* $d_2 = d_2$  des roues 38-92 et 38-84 compatibles

Rondelle	$d_1$	$d_2^*$	$d_3$	$l_1$	$d_1$ des roues 38-92 compatibles	$d_1$ des roues 38-84 compatibles	Pour vis
38-851-4	4	5	10	2,5	19	22	M4
38-851-5	5	6	12	3	19 / 22 / 26	25	M5
38-851-6	6	8	14	3,5	22	30	M6
38-851-8	8	10	18	4,5	26	35 / 42 / 50	M8

Rondelle déportée	$d_1$	$d_2^*$		$l_1$	$l_2$	$l_3$	$s_1$	$s_2$	$d_1$ des roues 38-92 compatibles	$d_1$ des roues 38-84 compatibles	Pour vis
38-852-4	4	5		3,5	2	0,5	10	11,3	19	22	M4
38-852-5	5	6		4	2,5	0,5	13	14,7	19 / 22 / 26	25	M5
38-852-6	6	8		5	3	1	16	18,1	22	30	M6
38-852-6	6	10		5	3	1	16	18,1	26	35	M6
38-852-8	8	10		6	4	1	21	23,7	26	42 / 50	M8

Entretoise	Entretoise avec centrage unilatéral	Entretoise avec centrage bilatéral	$d_1$	$d_2^*$	$d_3$	$l_1$	$l_2$		$d_1$ des roues 38-92 compatibles	$d_1$ des roues 38-84 compatibles	Pour vis
38-853-4	38-854-4	38-855-4	4	5	8	3	2		19	22	M4
38-853-5	38-854-5	38-855-5	5	6	10	3	2,5		19 / 22 / 26	25	M5
38-853-6	38-854-6	38-855-6	6	8	12	4	3		22	30	M6
38-853-8	38-854-8	38-855-8	8	10	14	3	3,5		26	35	M6
38-853-8	38-854-8	38-855-8	8	10	18	4	4		26	42 / 50	M8

Référence - $d_2^*$ - $l_1$   
38-851-4-5-2,5

Exemple  
de commande

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANIQUES