


Galet de guidage polyuréthane, corps acier

38-91

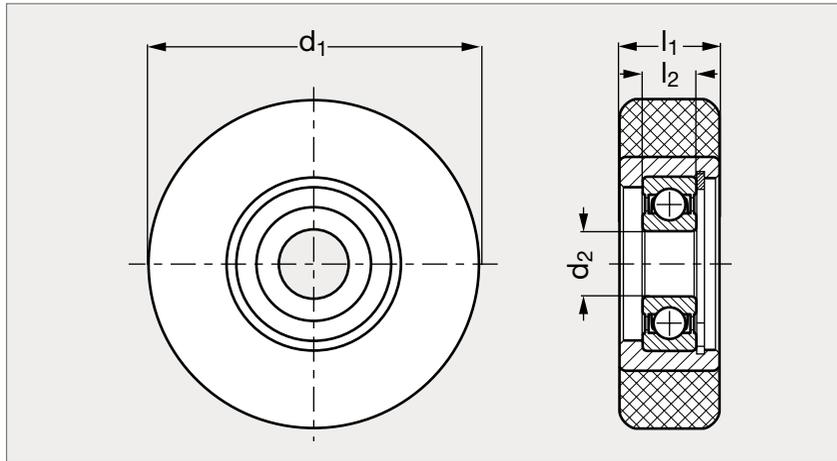

MATIÈRE

- Bandage en polyuréthane Extrathane® brun, moulé, 92° Shore A.
- Corps de roue en acier usiné avec roulement à billes DIN 625 graissé à vie.

UTILISATION

- Résiste à l'usure, aux entailles et à l'arrachement.
- Non tachant, protège le sol, silencieux, faible résistance au roulement.
- Capacité de charge donnée pour une vitesse de 1 m/s sans obstacle.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	Charge (kg)	Type de roulement
38-910-40	40	10	13	8	45	6000 ZZ
38-910-41	40	10	15	8	50	6000 2RS
38-910-42	40	10	20	8	70	6000 ZZ
38-910-50	50	10	15	8	65	6000 ZZ
38-910-50	50	17	18	10	80	6003 2RS
38-910-60	60	15	20	13	105	6302 ZZ
38-910-60	60	20	20	12	105	6004 2RS
38-910-68	68	15	20	13	115	6302 ZZ
38-910-70	70	25	25	15	155	6205 ZZ
38-910-80	80	25	25	15	170	6205 ZZ
38-910-90	90	25	25	15	185	6205 ZZ
38-910-100	100	25	25	15	215	6205 ZZ

Exemple
de commande

Référence - d₂

38-910-40-10