


# Glissière charge faible course 75%

39-02

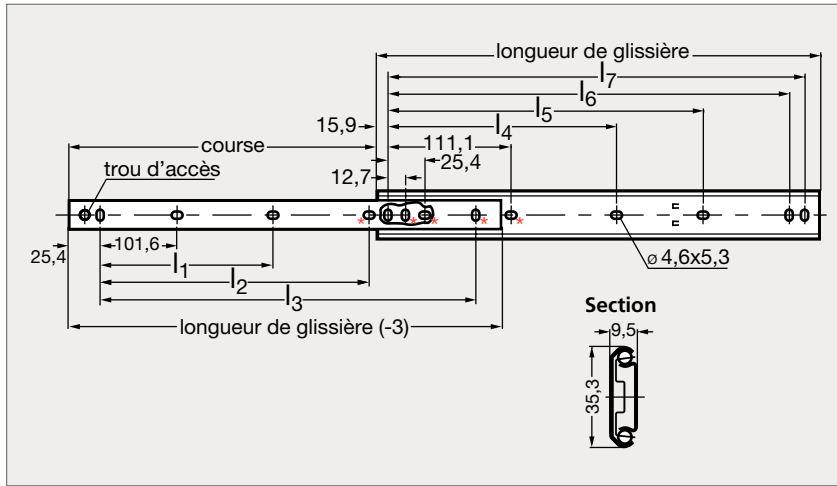

## MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

## UTILISATION

- Butée positive en position ouverte. Vis recommandée : M4.
- Le brin fixe n'a pas de butée en position fermée. Ceci permet au brin mobile de dépasser sa course en position fermée pour avoir l'accès aux oblongs de fixation marqués\* (cf. schéma).
- Les glissières sont vendues par paire.

	Longueur glissière	Course <sup>±3</sup>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	Charge maxi par paire (kg)
39-020-300	305	227		152,4	254		149,2	260,3	273	50
39-020-350	356	277		203,2	304,8		200	311,1	323,8	50
39-020-400	406	302		254	355,6		250,8	361,9	374,6	45
39-020-450	457	327	203,2	304,8	406,4	212,7	301,6	412,7	425,4	45
39-020-500	508	378	228,6	355,6	457,2	238,1	352,4	463,5	476,2	40
39-020-550	559	405	254	406,4	508	263,5	403,2	514,3	527	40
39-020-600	610	429	279,4	457,2	558,8	289	454	565,1	577,8	35
39-020-650	660	481	304,8	508	609,6	314,3	504,8	615,9	628,6	30
39-020-700	711	506	330,2	558,8	660,4	339,7	555,6	666,8	679,4	30

Exemple  
de commande

Référence

39-020-300