


Glissière charge faible course 100 %

39-04

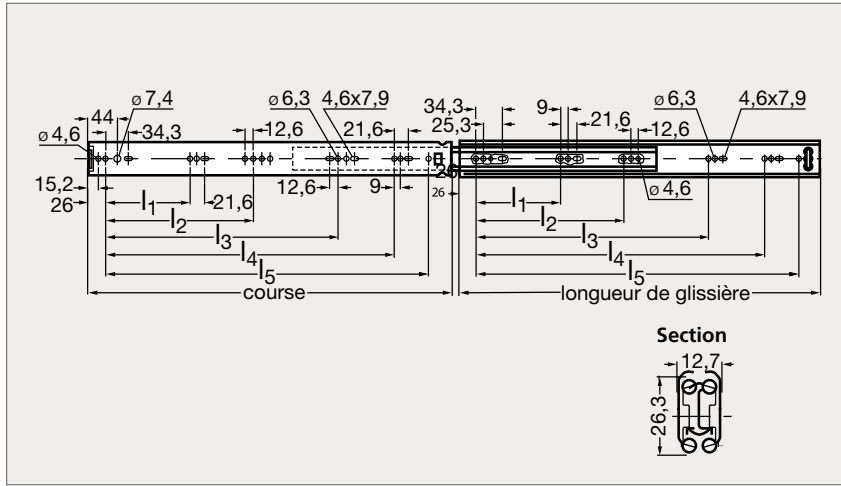

MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Section très réduite en hauteur.
- Perçage universel. Vis recommandée : M4.
- Amortisseurs sur cages à billes. Point dur en position fermée.
- Les glissières sont vendues par paire.

	Longueur glissière	Course ^{±3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Charge maxi par paire (kg)
39-040-150	150	147,5	78					12
39-040-200	200	209	128					16
39-040-250	250	259	128					25
39-040-300	300	308	128	224				32
39-040-350	350	357	128	224				35
39-040-400	400	406	128	224	320			45
39-040-450	450	456	128	224	352			45
39-040-500	500	505	128	224	352	416		35
39-040-550	550	554	128	224	352	448	489	30

Exemple
de commande

Référence

39-040-150