


Glissière charge moyenne inox, course 75%

39-05

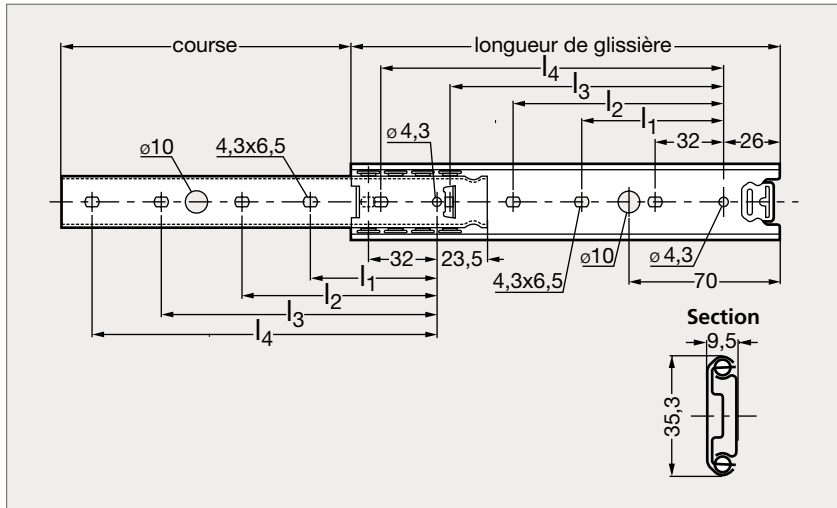

MATIÈRE

- Inox A2 (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Point dur en position fermée.
- Vis recommandée : M4.
- Les glissières sont vendues par paires.

	Longueur glissière	Course ^{±3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Charge maxi par paire (kg)
39-050-300	300	209	96	128	224	256	65
39-050-350	350	245	96	128	256	288	63
39-050-400	400	282	160	192	320	352	59
39-050-450	450	320	160	192	384	416	57
39-050-500	500	357	192	224	416	448	53
39-050-550	550	394	192	224	480	512	50
39-050-600	600	432	224	256	512	544	46
39-050-650	650	469	224	256	576	608	43
39-050-700	700	506	256	288	608	640	42

Exemple
de commande

Référence

39-050-300

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE