


# Glissière charge moyenne course > 100 %

39-06

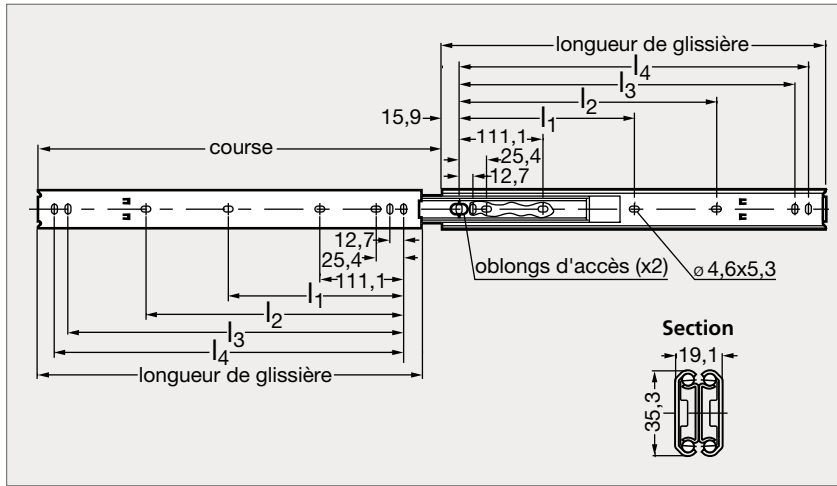

## MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

## UTILISATION

- Butée positive en position ouverte.
- Vis recommandée : M4.
- Les glissières sont vendues par paire.

	Longueur glissière	Course <sup>±3</sup>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	Charge maxi par paire (kg)
39-060-300	305	327		149,2	260,3	273	70
39-060-350	356	378		200	311,1	323,8	67
39-060-400	406	429		250,8	361,9	374,6	65
39-060-450	457	480	212,7	301,6	412,7	425,4	63
39-060-500	508	530	238,1	352,4	463,5	476,2	60
39-060-550	559	581	263,5	403,2	514,3	527	55
39-060-600	610	632	288,9	454	565,1	577,8	50
39-060-650	660	683	314,3	504,8	615,9	628,6	45
39-060-700	711	734	339,7	555,6	666,7	679,4	40

Exemple  
de commande

### Référence

**39-060-300**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE