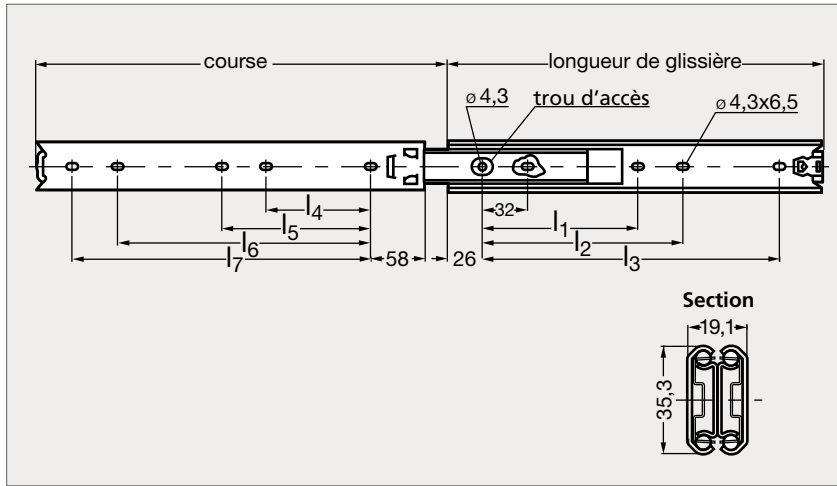


Glissière charge moyenne inox, course 100 %

39-07**MATIÈRE**

- Inox A2 (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Point dur en position fermée.
- Attention : les charges maxi indiquées sont calculées sur un essai dynamique de 80 000 cycles.
- Vis recommandée : M4.
- Les glissières sont vendues par paire.

	Longueur glissière	Course ^{a3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Charge maxi par paire (kg)
39-070-300	300	304,5		192	224			192	224	50
39-070-350	350	354		224	256			224	256	55
39-070-400	400	403		192	320	160		288	320	55
39-070-450	450	452		224	352	192		320	352	65
39-070-500	500	501	256	288	416	224	256	384	416	55
39-070-550	550	550,5	288	320	480	256	288	416	448	50
39-070-600	600	600	320	352	512	288	320	480	512	45
39-070-700	700	698	352	384	608	320	352	576	608	35

Exemple de commande

Référence

39-070-300

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUE