


# Glissière charge lourde inox, course > 100 %

39-10

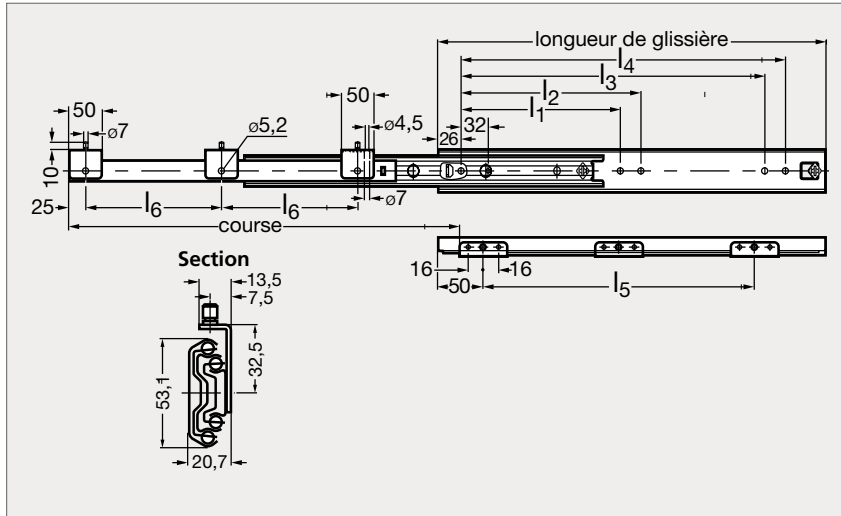

## MATIÈRE

- Inox A2 (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

## UTILISATION

- Point dur en position fermée.
- Livrée avec équerres avec pions de positionnement permettant de monter et démonter le tiroir très rapidement et facilement.
- Attention : les charges maxi indiquées sont calculées sur un essai dynamique de 80000 cycles.
- Vis recommandée : M5 tête fraisée.
- Les glissières sont vendues par paire.

	Longueur glissière	Course <sup>±3</sup>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	Charge maxi par paire (kg)
39-100-300	300	342			192	224	177		80
39-100-350	350	392			256	288	227		90
39-100-400	400	442	160	192	288	320	277		100
39-100-450	450	492	192	224	352	384	327		110
39-100-500	500	542	192	224	384	416	377		120
39-100-550	550	592	224	256	448	480	427		110
39-100-600	600	642	256	288	480	512	477	238,5	100
39-100-700	700	742	320	352	608	640	577	288,5	70
39-100-800	790	822	352	384	672	704	677	338,5	50

Exemple  
de commande

### Référence

**39-100-300**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE

SÉRIE 39

879