


Glissière charge faible course 100 %

39-11

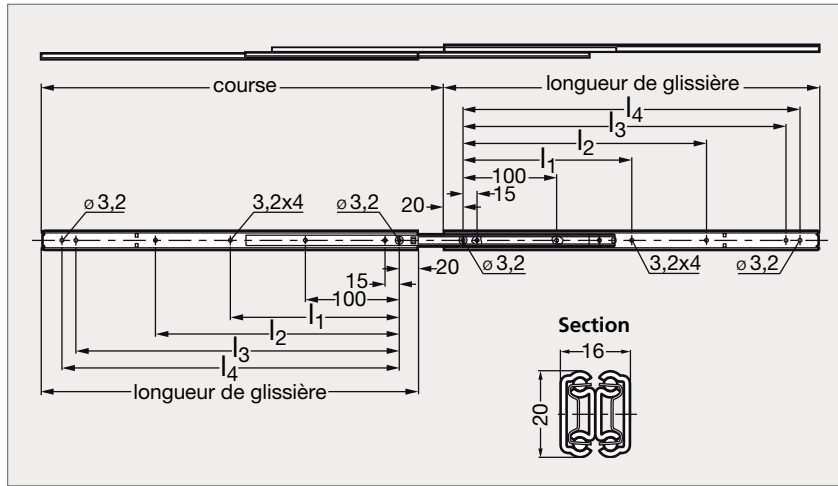

MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Section très réduite en hauteur. Vis recommandée : M3.
- Les glissières sont vendues par paire.

PRODUITS ASSOCIÉS



Guide-câble 39-40
Page 885



Glissière course 100 %
39-04
Page 857



Glissière course 100 %, disconnexion, anti-corrosion 39-22
Page 858



Glissière course 100 %, disconnexion 39-22
Page 859

	Longueur glissière	Course ^{#3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Charge maxi par paire (kg)
39 - 110 - 200	200	231			145	160	17
39 - 110 - 250	250	280			195	210	19
39 - 110 - 300	300	329		160	245	260	20
39 - 110 - 350	350	379		210	295	310	20
39 - 110 - 400	400	428		260	345	360	18
39 - 110 - 450	450	477	205	310	395	410	16
39 - 110 - 500	500	526	230	360	445	460	13

Exemple
de commande

Référence

39 - 110 - 200