


Glissière charge faible aluminium, course > 100 %

39-12

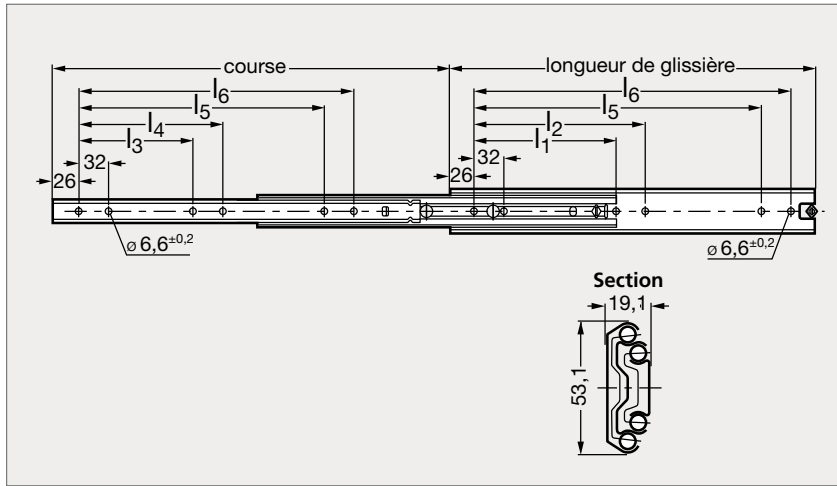

MATIÈRE

- Chemin de roulement en aluminium.
- Cages à billes et billes en inox.

UTILISATION

- Point dur en position fermée. Vis recommandée : M5 à tête fraisée
- Attention : les charges maxi indiquées sont calculées sur un essai dynamique de 40000 cycles.
- Les glissières sont vendues par paires.

	Longueur glissière	Course ^{±3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Charge maxi par paire (kg)
39-120-300	300	323,5					192	224	40
39-120-350	350	373,5					224	256	43
39-120-400	400	423,5	160	192	128	160	288	320	45
39-120-450	450	473,5	160	192	128	160	320	352	48
39-120-500	500	523,5	192	224	160	192	384	416	50
39-120-550	550	573,5	192	224	160	192	416	448	50
39-120-600	600	623,5	256	288	192	256	480	512	50
39-120-650	650	673,5	256	288	192	256	544	576	50
39-120-700	700	723,5	288	320	256	288	576	608	50
39-120-800	790	803,5	352	384	320	352	672	704	40

Exemple
de commande

Référence

39-120-300