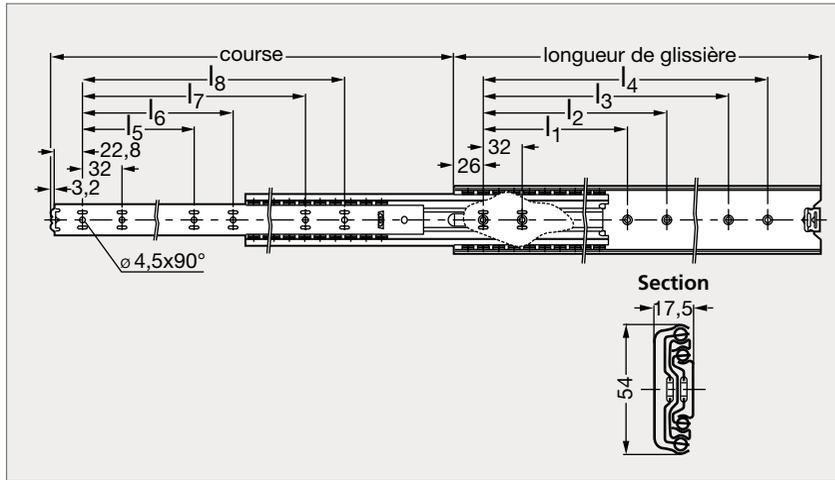


Glissière charge lourde course > 100 %

39-13**MATIÈRE**

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Point dur en position fermée.
- Vis recommandée : M4 tête fraisée.
- Les glissières sont vendues par paires.

| | Longueur glissière | Course ⁺³ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | l ₆ | l ₇ | l ₈ | Charge maxi par paire (kg) |
|------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 39-130-300 | 300 | 340 | | | 224 | 256 | | | | 256 | 90 |
| 39-130-350 | 350 | 389 | | | 224 | 256 | | | | 256 | 90 |
| 39-130-400 | 400 | 438 | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | | 352 | 92 |
| 39-130-450 | 450 | 487 | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | 320 | 352 | 95 |
| 39-130-500 | 500 | 537 | 192 | 224 | 416 | 448 | 160 | 192 | | 416 | 100 |
| 39-130-550 | 550 | 586 | 224 | | 448 | 480 | 160 | 192 | | 448 | 100 |
| 39-130-600 | 600 | 635 | 256 | 288 | 480 | 512 | 192 | 224 | 480 | 512 | 94 |
| 39-130-650 | 650 | 684 | 288 | 320 | 544 | 576 | 192 | 256 | | 544 | 92 |
| 39-130-700 | 700 | 733 | 288 | 416 | 576 | 608 | 256 | 288 | 576 | 608 | 90 |

Exemple de commande

Référence

39-130-300