


Glissière charge lourde course > 100 %, avec équerres de fixation

39-14

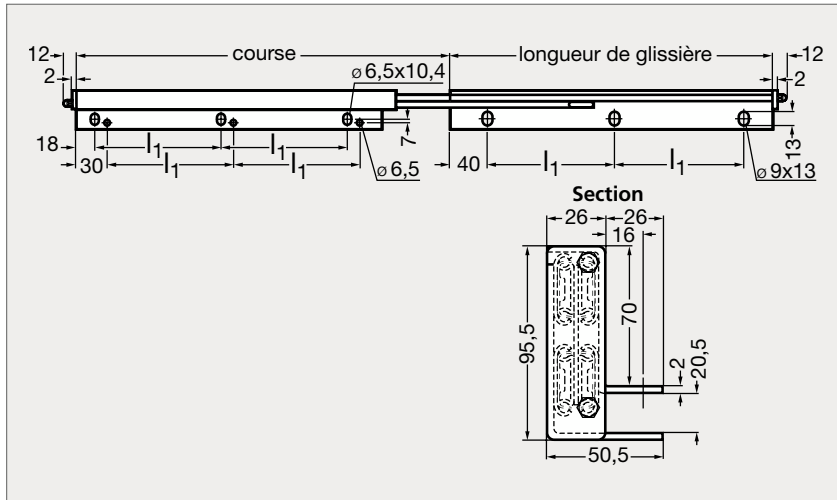

MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Plots antivibrations pour une protection contre les chocs et les vibrations.
- Capotage de protection des chemins de roulement.
- Les charges maxi indiquées sont basées sur des tiroirs de 500 mm de large, utilisés 10 000 fois. Pour des tiroirs plus larges et une utilisation plus fréquente, la charge maxi doit être réduite.
- Les glissières sont vendues par paire.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

PRODUITS ASSOCIÉS



Poignée technopolymère
11-56
Page 130



Équerre de montage
39-42
Page 886



Glissière course > 100 %
39-08
Page 878



Glissière course > 100 %
39-10
Page 879

	Longueur glissière	Course ^{#3}	l ₁	Charge maxi par paire (kg)
39-140-450	457	534	194	180
39-140-600	600	625	265	180
39-140-900	900	907	276,5	150

Exemple
de commande

Référence

39-140-450