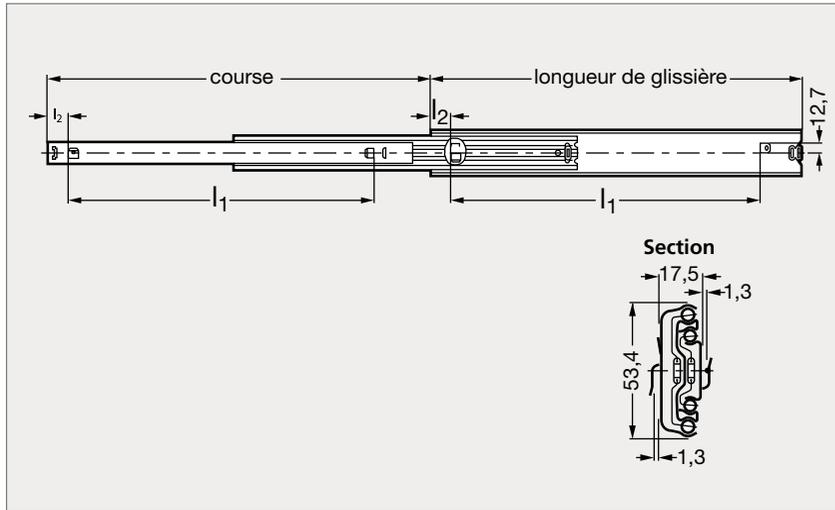


# Glissière charge moyenne course > 100 %, montage par crevés de fixation

**39-16****MATIÈRE**

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

**UTILISATION**

- Point dur en position fermée.
- Les charges maxi indiquées sont calculées sur un essai dynamique de 80 000 cycles.
- Les glissières sont vendues par paires.

**MONTAGE**

- Montage par crevée de fixation pour les armoires et parois de tiroirs d'une épaisseur entre 0,8 et 1,2 mm.

	Longueur glissière	Course <sup>±3</sup>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Charge maxi par paire (kg)
39-160-350	350	374	250	50	55
39-160-400	400	424	300	50	55
39-160-450	450	473	350	50	55
39-160-500	500	522	400	50	55
39-160-550	550	571	450	50	55
39-160-600	600	620	500	50	55
39-160-700	700	731	600	50	55

Exemple  
de commande

Référence

**39-160-350**