


# Glissière charge moyenne course 75%, avec disconnection et verrouillage

39-20

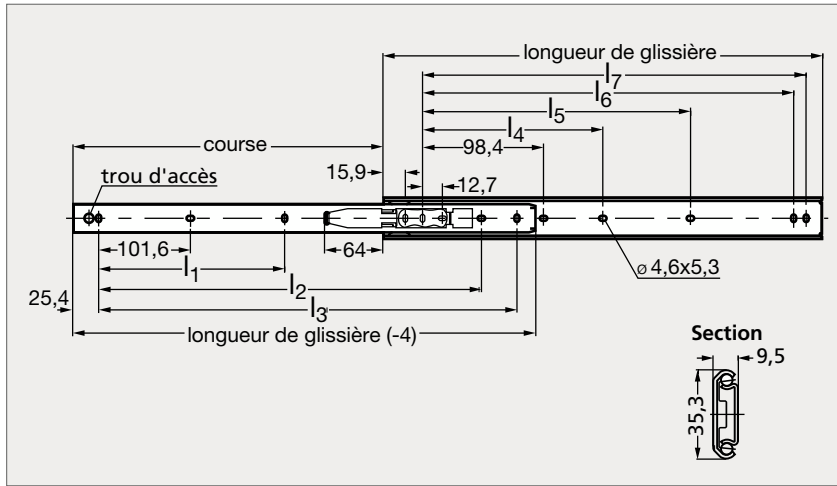

## MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

## UTILISATION

- Verrouillage en position ouverte. Disconnexion frontale.
- Vis recommandée : M4.
- Les glissières sont vendues par paire.

	Longueur glissière	Course <sup>a3</sup>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	Charge maxi par paire (kg)
39-200-300	305	201,5		215,9	254		136,5	247,6	260,3	65
39-200-350	356	252,5		266,7	304,8		187,3	298,4	311,1	65
39-200-400	406	303		317,5	355,6		238,1	349,2	361,9	60
39-200-450	457	329	203,2	342,9	406,4	200	288,9	400	412,7	55
39-200-500	508	379,5	228,6	393,7	457,2	225,4	339,7	450,8	463,5	50
39-200-550	559	405	254	419,1	508	250,8	390,5	501,6	514,3	40
39-200-600	610	430,5	279,4	444,5	558,8	276,2	441,3	552,4	565,1	35
39-200-650	660	481,5	304,8	495,3	609,6	301,6	492,1	603,2	615,9	30
39-200-700	711	506,5	330,2	520,7	660,4	327	542,9	654	666,7	30

Exemple  
de commande

Référence

39-200-300