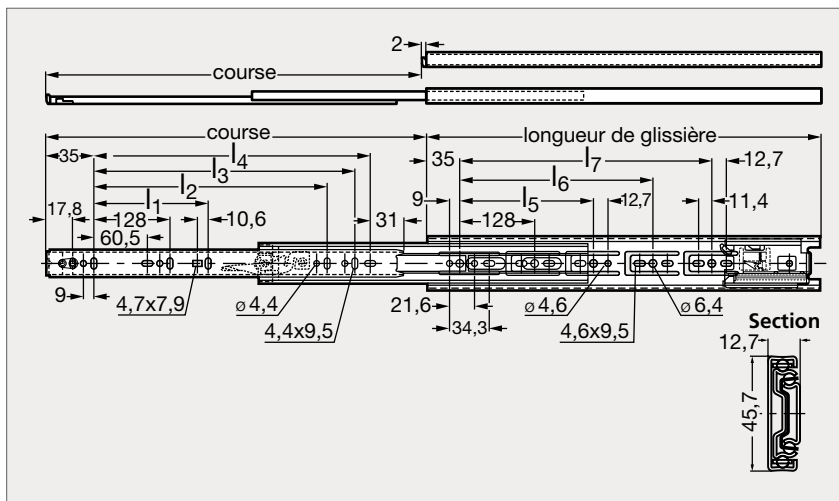


Glissière charge faible course 100 %, avec disconnexion, ouverture et fermeture automatiques

39-21**MATIÈRE**

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Système renforcé de maintien en position fermée.
- Disconnexion frontale. Point dur en position fermée.
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2 mm). Visserie recommandée : M4.
- S'utilise pour des racks de stockage industriels mobiles, aménagements d'ateliers et équipements de camions ou véhicules spéciaux.
- Faible encombrement grâce à la section réduite.
- Les glissières sont vendues par paire.

	Longueur glissière	Course ^{a3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Charge maxi par paire (kg)
39-210-300	300	305				192	224			45
39-210-350	350	356				242	224			45
39-210-400	400	406				292	224	288		45
39-210-450	450	457		320		342	224	320		45
39-210-500	500	508		320		392	224	384		45
39-210-550	550	559	224	416		442	224	416		45
39-210-600	600	610	224	416		492	224	352	480	45
39-210-650	650	660	224	416	512	542	224	352	512	45
39-210-700	700	711	224	416	512	592	224	352	544	45

Référence**39-210-300**Exemple
de commande