


# Glissière charge faible course 100 %, avec disconnection et finition anti-corrosion

39-22

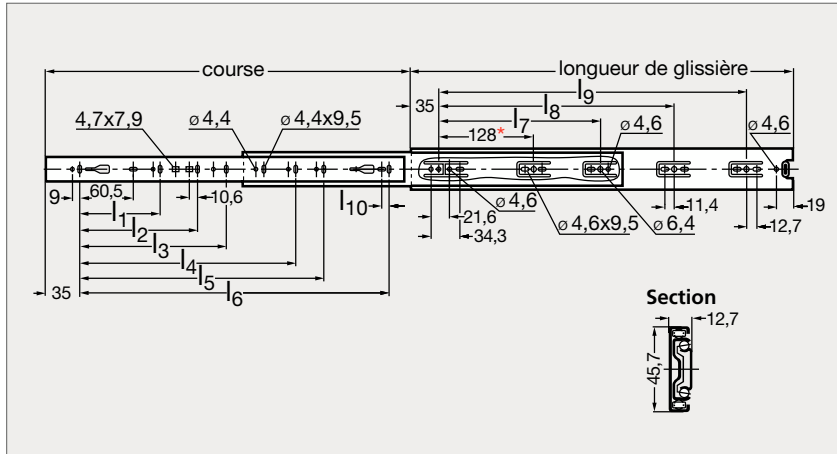

## MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué ou avec protection anti-corrosion 8 fois supérieure à la finition standard.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Cages à billes, billes et rivets en inox pour la finition anti-corrosion.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

Finition standard	Longueur glissière	Course <sup>±3</sup>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	l <sub>10</sub>	Charge maxi par paire (kg)	Finition anti-corrosion
39-220-150	148	140	96										50	39-222-150
39-220-200	199	203						141					50	39-222-200
39-220-250	250	243	96					192					50	39-222-250
39-220-300	300	305	96					242	224			11,2	50	39-222-300
39-220-350	350	356	128					292	224			11,2	50	39-222-350
39-220-400	400	406	128					342	224	320		11,2	50	39-222-400
39-220-450	450	457	128			320		392	224	352		11,2	50	39-222-450
39-220-500	500	508	128			320		442	224	416		11,2	50	39-222-500
39-220-550	550	559	128			320	416	492	224	352	448	11,2	50	39-222-550
39-220-600	600	610	128	224		416		542	224	352	480	11,2	50	39-222-600
39-220-650	650	660	128	224		416	544	592	224	352	544	11,2	50	39-222-650
39-220-700	700	711	128	224	288	416	544	642	224	352	544	11,2	50	39-222-700

Exemple  
de commande

### Référence

39-220-150