Glissière charge moyenne extra-fine, course > 100 %, avec disconnection et verrouillage

39-23

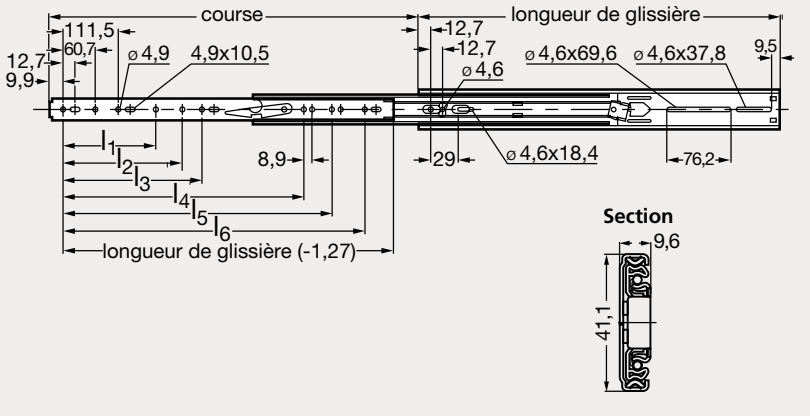

Équerre de fixation

MATIÈRE

- Chemin de roulements en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Extra-fine. Verrouillage en position ouverte. Disconnexion frontale.
- Attention : les charges maxi indiquées sont calculées sur un essai dynamique de 2 000 cycles.
- Vis recommandée : M4.
- Les glissières sont vendues par paire.

Sans équerre	Longueur glissière	Course ±3	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	Charge maxi par paire (kg)	Avec équerre
39-231-300	305	356						235	30	39-233-300
39-231-350	356	406						285,8	35	39-233-350
39-231-400	406	457	162,6					336,5	45	39-233-400
39-231-450	457	508			164,8	314,3		387,3	50	39-233-450
39-231-500	508	559		172,1	203,2	356,2		438,1	55	39-233-500
39-231-550	559	610			213	407		488,9	55	39-233-550
39-231-600	610	660	254	273,7			457,8	539,7	50	39-233-600
39-231-650	660	711	140,3	232,4	269,1	416,6	508,6	590,5	50	39-233-650
39-231-700	711	762	191,1	283,2	304,8	467,4	559,4	641,4	50	39-233-700
39-231-750	762	813		241,9	319,9	518,2	610,2	692,1	50	39-233-750

Exemple de commande

Référence

39-231-300