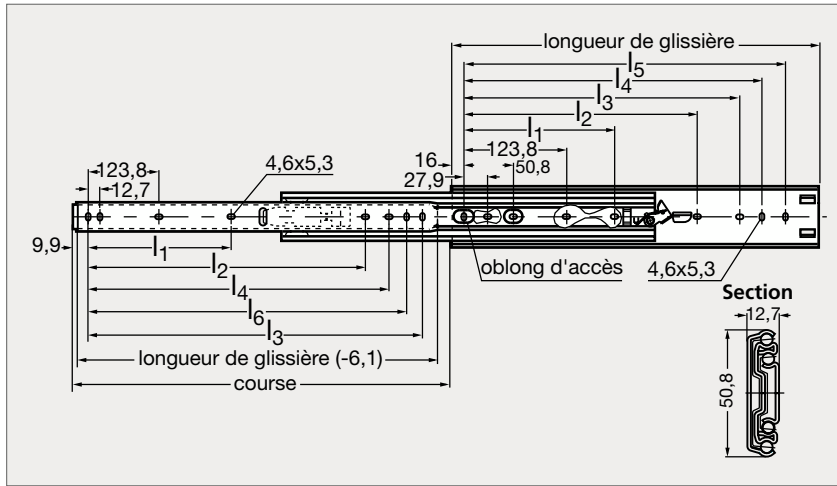


Glissière charge moyenne course > 100 %, avec disconnection et verrouillage

39-24**MATIÈRE**

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Verrouillage en position ouverte. Disconnexion frontale.
- Pour un montage à plat, réduire la charge de 75%.
- Visserie incluse.
- Les glissières sont vendues par paire.

	Longueur glissière	Course ^{±3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Charge maxi par paire (kg)
39-240-300	305	330			209,5	234,9	260,3	247,6	68
39-240-350	356	381			260,3	285,7	311,1	298,4	67
39-240-400	406	432			311,1	336,5	361,9	349,2	67
39-240-450	457	483	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	400	66
39-240-500	508	533	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	450,8	66
39-240-550	559	584	228,6	416	463,5	488,9	514,3	501,6	64
39-240-600	610	635	254	466,8	514,3	539,7	565,1	552,4	61
39-240-650	660	686	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	603,2	58
39-240-700	711	737	304,8	568,4	615,9	641,3	666,7	654	55

Exemple
de commande

Référence

39-240-300