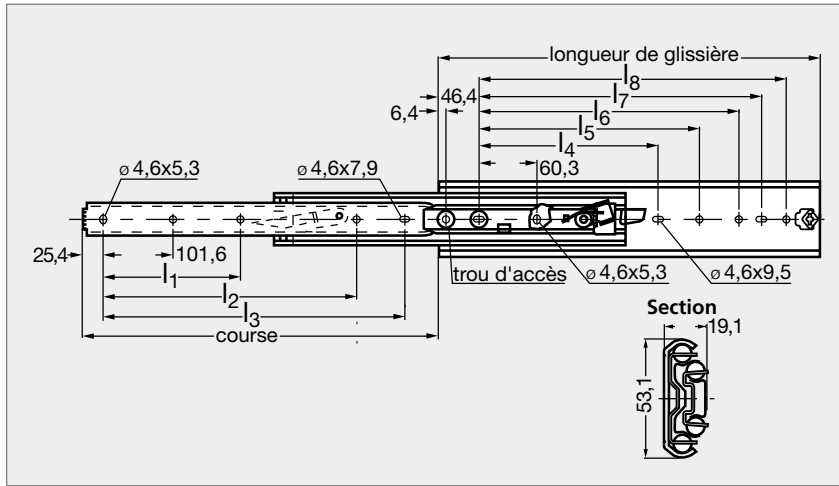


Glissière charge lourde course 100 %, avec disconnection et verrouillage

39-25**MATIÈRE**

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Verrouillage en position ouverte.
- Disconnexion frontale.
- Visserie incluse.
- Les glissières sont vendues par paire.

	Longueur glissière	Course ⁺³	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	Charge maxi par paire (kg)
39-250-300	305	305			228,6		135,4	179,1	204,5	229,9	90
39-250-350	356	356			279,4		186,2	229,9	255,3	280,7	90
39-250-400	406	406		257,3	330,2		237	280,7	306,1	331,5	100
39-250-450	457	457		308,1	381		287,8	331,5	356,9	382,3	110
39-250-500	508	508	203,2	358,9	431,8	215,9	338,6	382,3	407,7	433,1	120
39-250-550	559	559	228,6	409,7	482,6	241,3	389,4	433,1	458,5	483,9	110
39-250-600	610	610	254	460,5	533,4	266,7	440,2	483,9	509,3	534,7	100
39-250-650	660	660	279,4	511,3	584,2	292,1	491	534,7	560,1	585,5	92
39-250-700	711	711	304,8	562,1	635	317,5	541,8	585,5	610,9	636,3	83

Exemple
de commande

Référence

39-250-300

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUE

SÉRIE 39

881