


Glissière charge moyenne course > 100 %, avec disconnection et verrouillage 2 positions **39-26**

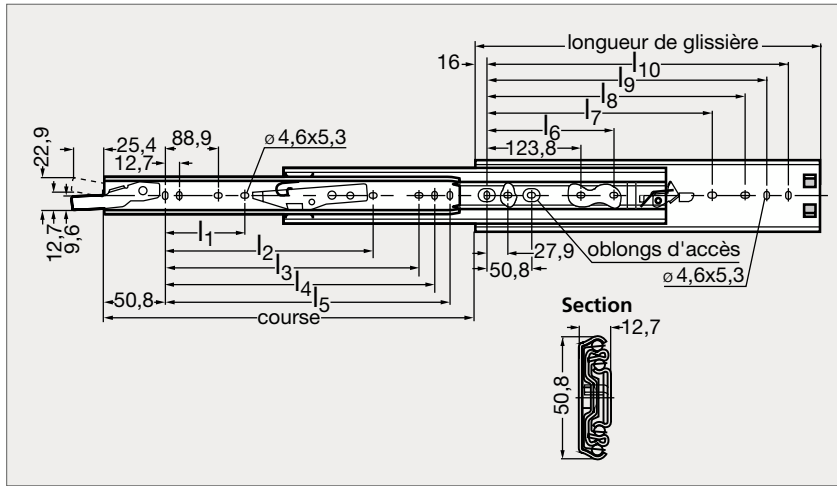

MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Verrouillage 2 positions : ouverte et fermée.
- Disconnexion frontale.
- Visserie incluse.
- Les glissières sont vendues par paire.

	Longueur glissière	Course ^{±3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	Charge maxi par paire (kg)
39-260-300	305	330			220,1	212,8	225,5			209,5	234,9	260,3	68
39-260-350	356	381			250,9	263,6	276,3			260,3	285,7	311,1	67
39-260-400	406	432			301,7	314,4	327,1			311,1	336,5	361,9	67
39-260-450	457	483	143	279,4	352,5	365,2	377,9	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	66
39-260-500	508	533	168,4	330,2	403,3	416	428,7	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	66
39-260-550	559	584	193,8	381	454,1	466,8	479,5	228,6	416	463,5	488,9	514,3	64
39-260-600	610	635	219,2	431,8	504,9	517,6	530,3	254	466,8	514,3	539,7	565,1	61
39-260-650	660	686	244,6	482,6	555,7	568,4	581,1	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	58
39-260-700	711	737	270	533,4	606,5	619,2	631,9	304,8	568,4	615,9	641,3	666,7	55

Exemple
de commande

Référence

39-260-300

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE