Glissière charge faible course 100 %, avec disconnection et fermeture automatique

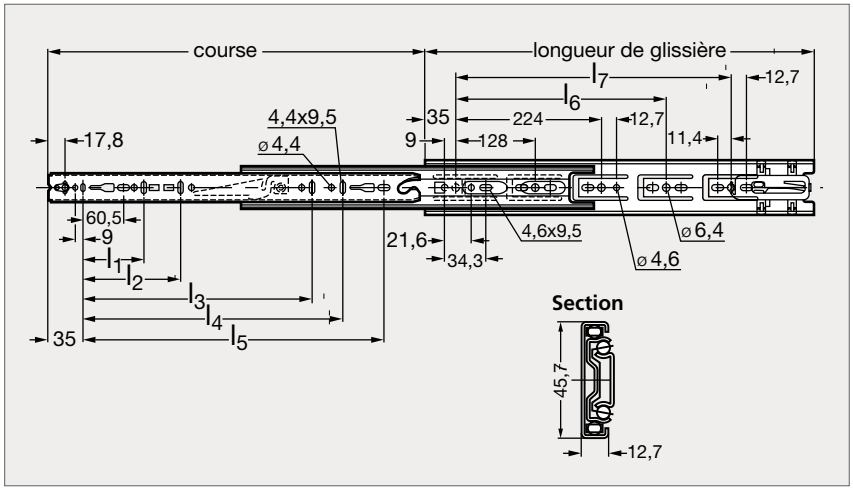

MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Disconnexion frontale. Fermeture automatique.
- Force de fermeture/ouverture : de 2,7 à 4,1 kg par glissière.
- Point dur en position fermée.
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,1 mm). Vis recommandée : M4.
- Les glissières sont vendues par paire.

	Longueur glissière	Course ±3	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	Charge maxi par paire (kg)
39-270-300	300	286					231			50
39-270-350	350	356	128				281			50
39-270-400	400	406	128				331	288		50
39-270-450	450	457	128		320		381	320		50
39-270-500	500	508	128				431	384		50
39-270-550	550	559	128		416		481	416		50
39-270-600	600	610	128	224	416		531	352	480	50
39-270-650	650	660	128	224	416	544	581	352	512	50

Exemple de commande — Référence **39-270-300**