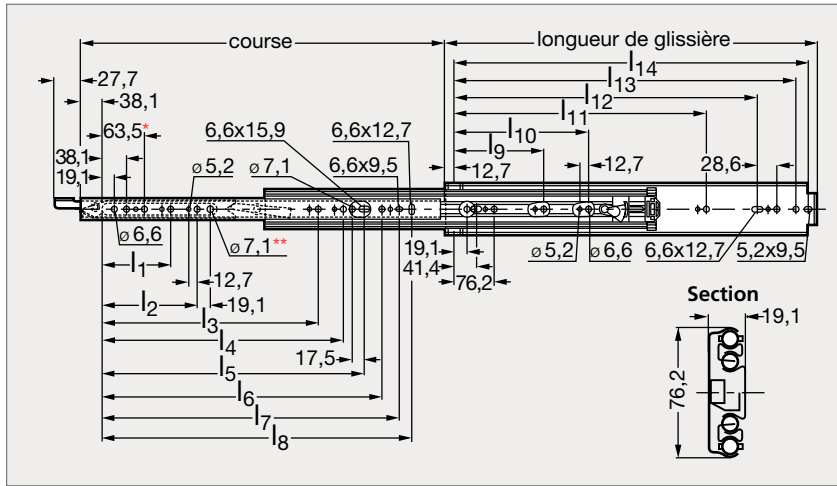


Glissière charge lourde course 100 %, verrouillage 2 positions

39-28

MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Verrouillage 2 positions : ouverte et fermée.
- Déverrouillage par levier avant.
- Les charges maxi indiquées sont basées sur des tiroirs de 450 mm de large, utilisés 10 000 fois.
- Pour des tiroirs plus larges et une utilisation plus fréquente, la charge maxi doit être réduite.
- Pour les applications avec blocage des 2 cotés, commander une glissière avec blocage à gauche, et une avec blocage à droite.
- Vis recommandée : M5 ou M6.
- S'utilise avec la glissière sans verrouillage 39-09 pour une application avec blocage d'un seul côté.
- Attention : glissière vendue individuellement.
- Visionnez la vidéo de présentation sur notre site internet.

* Trou non disponible sur la longueur 300.

** Trou non disponible sur la longueur 550.

PRODUITS ASSOCIÉS



Équerre de montage
39-42
Page 886



Poignée acier ou inox
11-52
Page 119



Glissière course 100 %
39-09
Page 876-877



Glissière course > 100 %
39-08
Page 878

Glissière charge lourde course 100 %, verrouillage 2 positions

39-28

Blocage à gauche	Longueur glissière	Course ^{#3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	l ₁₂	l ₁₃	l ₁₄	Charge maxi par paire (kg)	Blocage à droite
39-281-300	304,8	304,8						153,9	179,3	198,4				203,2	260,4	279,4	227	39-283-300
39-281-350	355,6	355,6						204,7	230,1	249,2				254	311,2	330,2	227	39-283-350
39-281-400	406,4	406,4						255,5	280,9	300				304,8	362	381	227	39-283-400
39-281-450	457,2	457,2	127					306,3	331,7	350,8				355,6	412,8	431,8	227	39-283-450
39-281-500	508	508	127				296,9	357,1	382,5	401,6				406,4	463,6	482,6	227	39-283-500
39-281-550	558,8	558,8	127	190,5			347,7	407,9	433,3	452,4				457,2	514,4	533,4	227	39-283-550
39-281-600	609,6	609,6	127	190,5			398,5	458,7	484,1	503,2				508	565,2	584,2	227	39-283-600
39-281-650	660,4	660,4	127	190,5			449,3	509,5	534,9	554				558,8	616	635	227	39-283-650
39-281-700	711,2	711,2	127	190,5			500,1	560,3	585,7	604,8				609,6	666,8	685,8	227	39-283-700
39-281-750	762	762	127	190,5			550,9	611,1	636,5	655,6	235		501,7	660,4	717,6	736,6	222	39-283-750
39-281-800	812,8	812,8	127	190,5			601,7	661,9	687,3	706,4	235		552,5	711,2	768,4	787,4	218	39-283-800
39-281-850	863,6	863,6	127	190,5		520,7	652,5	712,7	738,1	757,1	235			762	819,1	838,2	213	39-283-850
39-281-900	914,4	914,4	127	190,5	368,3	520,7	703,3	763,5	788,9	807,9	235			812,8	870	889	209	39-283-900
39-281-1000	1016	1016	127	190,5	368,3		804,9	865,1	890,5	909,5	235		755,7	914,4	971,5	990,6	200	39-283-1000
39-281-1050	1066,8	1066,8	127	190,5	368,3		855,7	915,9	941,3	960,4	235		806,5	965,2	1022,4	1041,4	195	39-283-1050
39-281-1200	1219,2	1219,2	127	190,5	368,3	520,7	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	235		958,9	1117,6	1174,8	1193,8	182	39-283-1200
39-281-1500	1524	1524	127	190,5	368,3	520,7	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	154	39-283-1500

Exemple de commande

Référence

39-281-300

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUE