


Glissière charge faible course 100 %, avec disconnexion et fermeture automatique avec amortissement 39-34

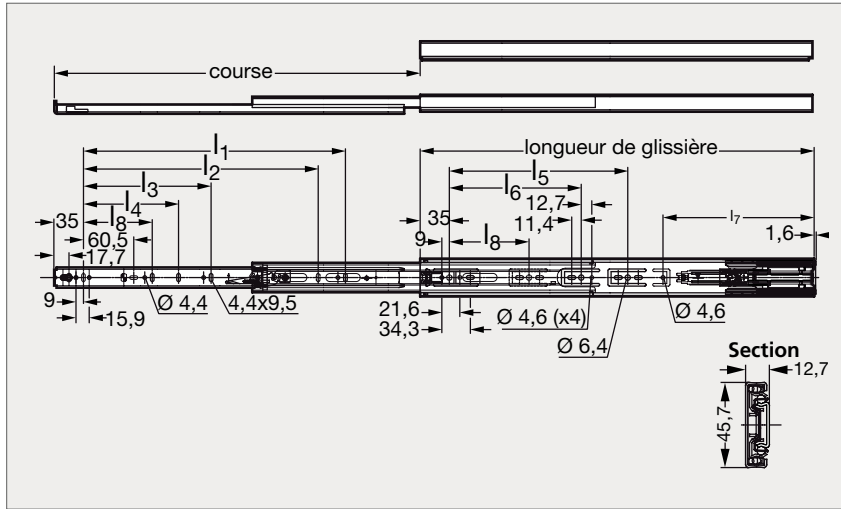

MATIÈRE

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes auto-nettoyantes en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Fermeture automatique avec amortissement.
- Disconnexion frontale. Point dur en position fermée.
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2 mm). Vis recommandée : M4.
- S'utilise pour montage latéral (sur chant) uniquement.
- La largeur du tiroir ne doit pas être supérieure à la longueur de la glissière.
- Ne pas utiliser dans les crédençes larges ou lorsque le tiroir est plus large que profond.
- Les glissières sont vendues par paire.

	Longueur glissière	Course ^{a3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	Charge maxi par paire (kg)
39-340-350	350	310		206					180,8		36
39-340-400	400	406		257					180,8	128	36
39-340-450	450	457		305				224		128	36
39-340-500	500	508		320				224	180,8	128	36
39-340-550	550	559	320	407				224	180,8	128	36
39-340-600	600	610	416			224	352	224		128	36
39-340-650	650	660	416			224	352	224	180,8	128	36
39-340-700	700	711	544	416	288	224	352	224	180,8	128	36

Exemple
de commande

Référence

39-340-350