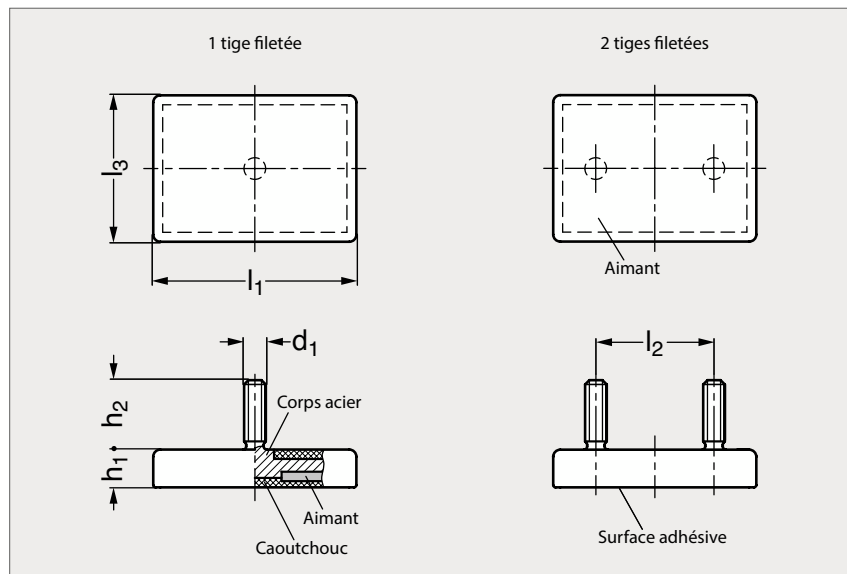


Aimant plat rectangulaire, à tige filetée et protection caoutchouc

41-29Noir
avec 1 tige filetéeNoir
avec 2 tiges filetéesBlanc
avec 1 tige filetéeBlanc
avec 2 tiges filetées

MATIÈRE

- Corps en acier zingué.
- Aimant en néodyme-fer-bore (NdFeB).
- Protection en caoutchouc élastomère (TPE) noir ou blanc, 80 Shore A.

UTILISATION

- Température maximum d'emploi 80 °C.
- S'utilise de préférence pour les surfaces fragiles.
- Le coefficient de friction augmente et a pour effet d'avoir des forces de retenue latérales élevées.
- Voir les caractéristiques techniques des éléments magnétiques sur notre site internet.

PRODUITS ASSOCIÉS

Support pour aimant
41-60Support adhésif
pour aimant 41-61

NOIR

1 tige filetée	2 tiges filetées	l_1	l_2	l_3	d_1 1 tige filetée	d_1 2 tiges filetées	h_1	h_2	Force (N)	1 tige filetée	2 tiges filetées
41-290- 59	41-291- 59	59	27	45	M6	M6	8,5	15	240	41-295- 59	41-296- 59
41-290- 74	41-291- 74	74	36	45	M8	M6	8,5	15	360	41-295- 74	41-296- 74
41-290-110	41-291-110	110	68	45	M8	M6	8,5	15	530	41-295-110	41-296-110

BLANC

Exemple
de commande

Référence

41-290-59