


# Aimant plat avec crochet ou anneau et protection caoutchouc

41-73



Avec crochet

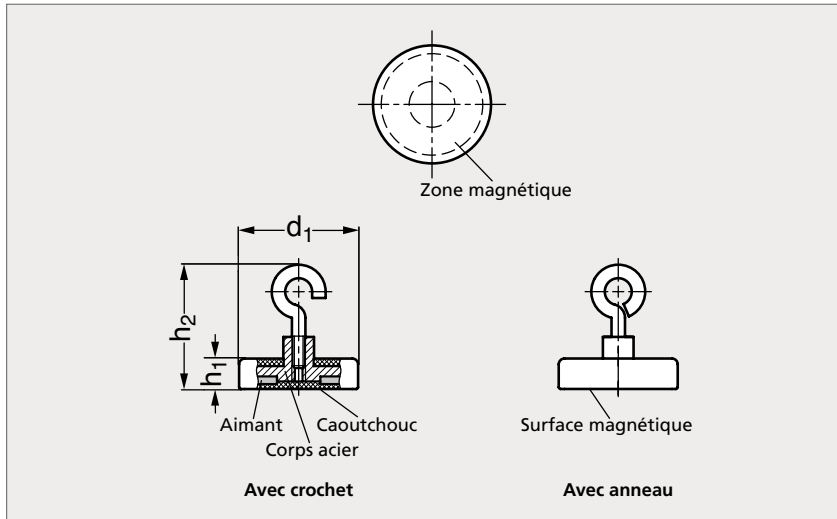

Avec anneau

## MATIÈRE

- Corps en acier zingué.
- Protection en caoutchouc élastomère (TPE) noir, 80 Shore A.
- Aimant en néodyme-fer-bore (NdFeB).

## UTILISATION

- Température maximum d'emploi : 80 °C.
- Le revêtement en caoutchouc protège les surfaces fragiles et son important coefficient de friction permet d'avoir des forces de retenue latérales élevées.

## PRODUITS ASSOCIÉS

Support pour aimant  
41-60Support adhésif  
pour aimant 41-61

Avec crochet	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ±3 Avec crochet	h <sub>2</sub> ±3 Avec anneau	Force (N)	Avec anneau
41-730-22	22	6	30	30	58	41-731-22
41-730-31	31	6	30	30	69	41-731-31
41-730-43	43	6	29	28	100	41-731-43
41-730-66	66	8,5	40	38	250	41-731-66

Exemple  
de commande

Référence

41-730-22