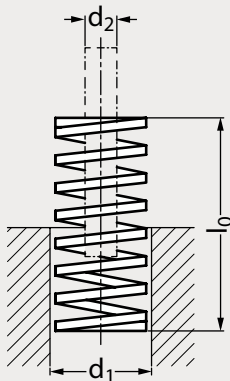


Ressort de compression hélicoïdal, charge légère

43-02

MATIÈRE

- Acier.

UTILISATION

- S'utilise avec des outils de presse pour le travail de la tôle pour éviter les plis et faciliter l'extraction des poinçons.
- Peut aussi s'utiliser dans d'autres domaines tels que le moulage du plastique ou diverses applications industrielles.

* l_0 = Longueur du ressort libre (sans contrainte)

Ressort de compression hélicoïdal, charge légère

43-02

	d ₁	d ₂	l ₀	Rigidité (N/mm)
43-021-10	10	5	25	10
43-021-10	10	5	32	8,5
43-021-10	10	5	38	6,8
43-021-10	10	5	44	6
43-021-10	10	5	51	5
43-021-10	10	5	64	4,3
43-021-10	10	5	76	3,2
43-021-10	10	5	305	1,1
43-021-12,5	12,5	6,3	25	17,9
43-021-12,5	12,5	6,3	32	16,4
43-021-12,5	12,5	6,3	38	13,6
43-021-12,5	12,5	6,3	44	12,1
43-021-12,5	12,5	6,3	51	11,4
43-021-12,5	12,5	6,3	64	9,3
43-021-12,5	12,5	6,3	76	7,1
43-021-12,5	12,5	6,3	89	5,4
43-021-12,5	12,5	6,3	102	4,1
43-021-12,5	12,5	6,3	305	1,4
43-021-16	16	8	25	23,4
43-021-16	16	8	32	22,9
43-021-16	16	8	38	19,3
43-021-16	16	8	44	17,1
43-021-16	16	8	51	15,7
43-021-16	16	8	64	10,7
43-021-16	16	8	76	10
43-021-16	16	8	89	8,6
43-021-16	16	8	102	7,8
43-021-16	16	8	115	6,6

	d ₁	d ₂	l ₀	Rigidité (N/mm)
43-021-16	16	8	305	2,5
43-021-20	20	10	25	55,8
43-021-20	20	10	32	45
43-021-20	20	10	38	33,3
43-021-20	20	10	44	30
43-021-20	20	10	51	24,5
43-021-20	20	10	64	20
43-021-20	20	10	76	16
43-021-20	20	10	89	14
43-021-20	20	10	102	12
43-021-20	20	10	115	10,9
43-021-20	20	10	127	9,5
43-021-20	20	10	139	8,4
43-021-20	20	10	152	7,5
43-021-20	20	10	305	4
43-021-25	25	12,5	25	100
43-021-25	25	12,5	32	80,3
43-021-25	25	12,5	38	62
43-021-25	25	12,5	44	52,9
43-021-25	25	12,5	51	44
43-021-25	25	12,5	64	35,2
43-021-25	25	12,5	76	28
43-021-25	25	12,5	89	24
43-021-25	25	12,5	102	21,1
43-021-25	25	12,5	115	18,7
43-021-25	25	12,5	127	16,7
43-021-25	25	12,5	139	15,3
43-021-25	25	12,5	152	14

	d ₁	d ₂	l ₀	Rigidité (N/mm)
43-021-25	25	12,5	178	12,5
43-021-25	25	12,5	203	10,4
43-021-25	25	12,5	305	7
43-021-32	32	16	38	94
43-021-32	32	16	44	79,5
43-021-32	32	16	51	67
43-021-32	32	16	64	53
43-021-32	32	16	76	44
43-021-32	32	16	89	37,2
43-021-32	32	16	102	32
43-021-32	32	16	115	29
43-021-32	32	16	127	25
43-021-32	32	16	139	23
43-021-32	32	16	152	21,5
43-021-32	32	16	178	18,2
43-021-32	32	16	203	15,8
43-021-32	32	16	254	12,5
43-021-32	32	16	305	10,3
43-021-40	40	20	51	92
43-021-40	40	20	64	73
43-021-40	40	20	76	63
43-021-40	40	20	89	51
43-021-40	40	20	102	43
43-021-40	40	20	115	39,6
43-021-40	40	20	127	37
43-021-40	40	20	139	32
43-021-40	40	20	152	28
43-021-40	40	20	178	25,2

	d ₁	d ₂	l ₀	Rigidité (N/mm)
43-021-40	40	20	203	22,7
43-021-40	40	20	254	17
43-021-40	40	20	305	14,8
43-021-50	50	25	64	156
43-021-50	50	25	76	125
43-021-50	50	25	89	109
43-021-50	50	25	102	94
43-021-50	50	25	115	81
43-021-50	50	25	127	71
43-021-50	50	25	139	66,5
43-021-50	50	25	152	60
43-021-50	50	25	178	52
43-021-50	50	25	203	44
43-021-50	50	25	254	35
43-021-50	50	25	305	28,5
43-021-63	63	38	76	189
43-021-63	63	38	89	158
43-021-63	63	38	102	131
43-021-63	63	38	115	116
43-021-63	63	38	127	103
43-021-63	63	38	152	84,3
43-021-63	63	38	178	71,5
43-021-63	63	38	203	61,7
43-021-63	63	38	254	47
43-021-63	63	38	305	38,2

Exemple
de commandeRéférence - l₀ ***43-021-10-25**

SÉRIE 43